

REVETTECH

**INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS
ET PIECES DETACHEES POUR**

LE TRAITEMENT DE SURFACE



Z
ZINGA



AERONAUTIQUE - AUTOMOBILE - FORGE ET FONDERIE - CHANTIER NAVAL - ARMEMENT - MEDICAL - MECANIQUE DE PRECISION - FERROVIAIRE - CONSTRUCTION METALLIQUE - MATERIEL AGRICOLE - PETROCHIMIE - INDUSTRIE GAZIERE ET PETROLIERE - NETTOYAGE DES PIERRES - **REVETTECH** - FABRICATION INDUSTRIELLE - PREPARATION DES SURFACES - PRECONTRAINTES - AGROALIMENTAIRE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - ANTI CORROSION - RENOVATION - ENTRETIEN

SOMMAIRE

INSTALLATIONS COMPLETES DE TRAITEMENT DE SURFACE 01

PEINTURE LIQUIDE

Cabines de peinture fermées chauffées	02
Cabines de peinture ouvertes à filtration sèche	03
Equipements de protection opérateurs	04
Equipements d'application de peintures liquides	05
Appareils de peinture pour intérieurs de tubes	08
Médias filtrants pour cabines de peinture	09

GAMME ZINGA : SYSTEME PAR FILM GALVANISANT 11

THERMOLAQUAGE

Installations industrielles de poudrage	15
Etuves et fours de cuisson industriels	18
Equipements de poudrage WAGNER	19
Mastic MMPP	22
Ruban adhésif vert de masquage	22
Equipements de protection individuelle	23

CONVOYEURS, STATIONS ELEVATRICES, CHARIOTS, CROCHETS 25

SABLAGE / GRENAILLAGE

Installations industrielles de sablage / grenaillage	27
Transport et recyclage de l'abrasif	28
Pièces détachées de cabines de grenaillage	29
Pistolets de sablage / gommage / aérogommage	29
Equipements de grenaillage en circuit fermé	30
Postes à manches fonctionnement succion	31
Postes à manches fonctionnement pression	32
Options pour postes à manches	33
Pièces détachées pour postes à manches	34
Systèmes de grenaillage complets	37
Grenailleuses rouges seules	39
Pièces détachées grenailleuses rouges 60, 100 et 200 litres	41
Grenailleuses bleues seules	43
Pièces détachées grenailleuses bleues 60, 100 et 200 litres	45

SOMMAIRE

Grenailleuse double corps	49
Sableuse mobile grande capacité	49
Hydrogommeuse	50
Aérogommeuse / polygommeuse	50
Accessoires pour grenailleuses	51
Doseurs et commandes à distance	52
Poignées de commande à distance	53
Tuyaux de grenaillage, raccords et porte-buse	54
Buses de sablage / grenaillage	55
Equipements de chantier	60
Appareils de grenaillage pour intérieurs de tubes	61
Equipements de protection individuelle	63
Casque COMMANDER	64
Casque NOVA 1	65
Casque APOLLO 100	66
Casque APOLLO 600	67
Casque NOVA 2000	68
Casque NOVA 3	69
Equipements de protection respiratoire	70

AIR COMPRIME

Production et traitement de l'air comprimé	71
Tuyaux et raccords pour air comprimé	73
Raccords divers	74

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

FILTRATION ET DEPOUSSIERAGE D'AIR

CONTENEURS AMENAGES SUR-MESURE

GAINES GALVA CIRCULAIRES STANDARDS

TUYAUX SPECIAUX


APPAREILS DE MESURES ET TESTS

ABRASIFS

SOUTIENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES


TABEAU DES CONSOMMATIONS D'AIR COMPRIME

INSTALLATIONS COMPLETES DE TRAITEMENT DE SURFACES

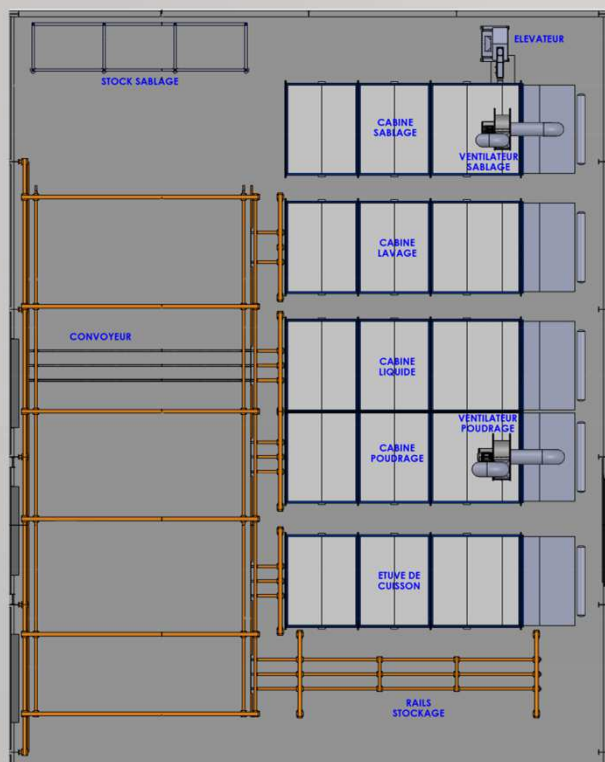

Nous nous occupons du processus complet de fabrication, depuis le dessin du projet par le bureau d'étude jusqu'à la mise en route et l'assistance après-vente. Qu'il s'agisse d'une activité particulière (traitement du titane, désamiantage...) ou d'une ligne de thermolaquage clé en main, nous sommes en mesure de concevoir pour vous :

- Cabines de lavage
- Cabines de ponçage
- Cabines de métallisation
- Cabines de poudrage manuelles ou automatiques
- Cabines de peinture ouvertes ou fermées et chauffées
- Cabines de grenaillage, corindonnage, microbillage
- Postes à manches
- Etuves
- Fours de cuisson
- Convoyeurs, transbordeurs, stations élévatrices

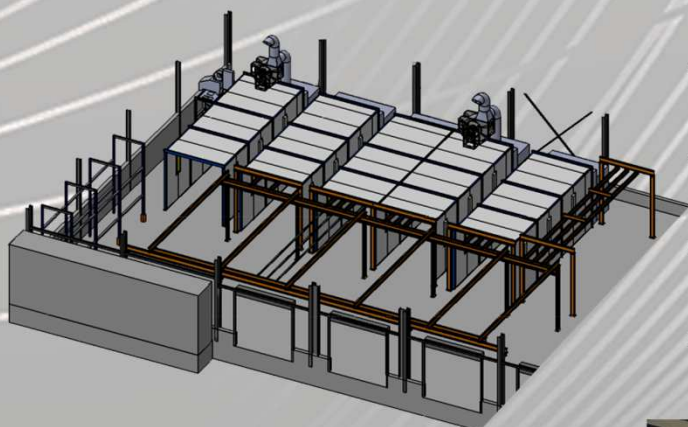

Enormément de paramètres sont à prendre en compte pour la conception d'une ligne de traitement de surface. Nous sommes à votre service afin de vous conseiller et vous accompagner jusqu'à la réalisation de votre projet.



CABINES DE PEINTURE FERMEES CHAUFFEES



REVETTECH est en mesure de vous proposer de nombreux modèles de cabines de peinture liquide ventilées et chauffées s'adaptant à divers domaines d'activités industriels comme l'automobile, l'aéronautique, le travail du bois et bien d'autres...

Grâce à leur grande efficacité d'aspiration, elles permettent d'absorber les brouillards de pulvérisation afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans poussières. Les cabines sont équipées de filtres écologiques reconnus pour leur finesse de filtration et leur grande capacité d'accumulation des pigments.

Nos cabines sont réalisées en fonction de votre besoin :

- Cabines ouvertes ou fermées
- Ventilation horizontale ou verticale
- Contrôle de température et d'hygrométrie
- Portes à double battant, porte à rideau motorisé
- Elévateurs multidirectionnels
- Zone de préparation et local de stockage


REF.	DESIGNATION
KTM SM2	Filtre régulateur avec manomètre et fixation Raccordement 3/8" Débit 1800 L/min 25 µm 10 bars max
KTM SM3	Filtre régulateur avec manomètre et fixation Raccordement 1/2" Débit 3000 L/min 25 µm 10 bars max

CABINES DE PEINTURE OUVERTES A FILTRATION SECHE

ETAPE 1 : JE CHOISIS MA LARGEUR DE CAISSON

Les caissons aspirants sont livrés avec des ventilateurs centrifuges ATEX. La hauteur standard est de 2370 mm.

HAUT. EN MM	LARG. EN MM	MODELE VENTILATEUR	MOTEUR	DEBIT EN M3/H	DIAM. CHEMINEE EN MM	REF.
2 370	2 000	AT18	1,5 Kw	9 000	560	COC20
2 370	2 500	AT18	2,2 Kw	11 250	630	COC25
2 370	3 000	AT18	3 Kw	13 500	710	COC30
2 370	4 000	AT22	3 Kw	18 000	800	COC40
2 370	5 000	AT25	4 Kw	22 500	900	COC50

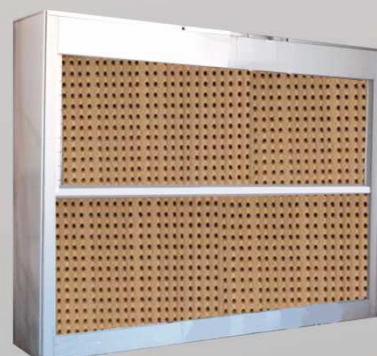

ETAPE 2 : JE CHOISIS MON AVANCEE

La profondeur de l'avancée est à choisir en fonction des pièces à traiter afin que l'opérateur travaille toujours dans le flux d'air.

LARGEUR CAISSON EN MM	AVANCEE 1M	AVANCEE 1M ECLAIREE
2 000	AVCOC20	AVCOC20EC (1 éclairage)
2 500	AVCOC25	AVCOC25EC (1 éclairage)
3 000	AVCOC30	AVCOC30EC (1 éclairage)
4 000	AVCOC40	AVCOC40EC (2 éclairages)
5 000	AVCOC50	AVCOC50EC (2 éclairages)



ETAPE 3 : JE CHOISIS MES OPTIONS

Selon les métiers de chacun plusieurs options sont possibles:

Ventilateur hélicoïde spécial produits lourds
(résine, gelcoat, epoxy, PU...)
Filtre EUROSUPRA II avec finisseur
Dimensions hors standards
Laboratoire de préparation
Sortie arrière de l'air



EQUIPEMENTS DE PROTECTION OPERATEURS

Z LINK

Équipement compatible avec la ventilation assistée PX4 AIR page 23.



REF.	DESIGNATION
16-010-12	CASQUE Z LINK casque de sécurité , verres de sécurité, protection Dupont Tychem. Applications : peinture liquide, thermolaquage et poussières en générale. Sans tuyau.
16-010-21	CASQUE Z LINK casque de protection, verres de sécurité, cape d'épaule Zytec FR. Sans tuyau. Applications : soudure /meulage/ métallisation et projection thermique. Sans tuyau.
04-837A	Tuyau respiratoire Z-LINK/T-LINK pour connexion à une ventilation assistée
04-830	Tuyau respiratoire Z-LINK/T-LINK pour connexion à une ceinture 03-102
03-102	Ceinture avec régulateur
16-901	Ensemble d'éclairage VISION LINK
18-533	Cache oreilles silencieux
16-810	Z-Link – visière rigide transparente - Anti-buée / anti-rayures
16-810-IR5	Visière teintée de métallisation
16-811	Visières pelables Z-Link (paquet de 50)

TURBOVISOR



REPERE	REF.	DESIGNATION
-	1001771	Masque TURBOVISOR MV ventilation assistée intégrée poussière P2 BATT. 6h
02	1001774	Visière polycarbonate
04	1001778	Couvres visières jetables, boîte de 10
06	1001797	Pré-filtre, boîte de 10
07	1001793	Filtre P2, boîte de 2
09	1001782	Batterie 6 heures
10	1001805	Chargeur de batterie 6h

VALUAIR

Jupe ergonomique et douce en élastomère thermoplastique pour un confort et une mise en place optimale, Harnais 4 points. Système « click-fit » de fixation des filtres pour une meilleure protection,



REF.	DESIGNATION
1001573	Demi-masque VALUAIR taille M
1001574	Demi-masque VALUAIR taille L
1001583	Filtres A2P3 pour demi-masque VALUAIR

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURES LIQUIDES

GM 1010



REF.	DESIGNATION
2374020	Ensemble GM1010 G CAT-X +3 Inclus le pistolet GM 1010-0 AS 1.3mmØ, tailles de buse supplémentaires 1.0, 1.5 et 1.7mmØ, kit godet à gravité jetables avec 3 couvercles et doublures, deuxième capuchon pneumatique HVLP, outil, brosse de nettoyage, mode d'emploi et mini régulateur d'air
2374011	Pistolet seul GM 1010 G CAT-X avec buse Ø 1,5 mm HVLP
2373984	GM 1010 G CAT-X chapeau d'air HVLP <1,7 mm
2374125	GM 1010 G CAT-X chapeau d'air HVLP 1,9-2,2mm
2373995	GM 1010G buse Ø 1.0 mm
2373991	GM 1010G buse set Ø 1,4 mm
2373987	GM 1010G buse set Ø 1,9 mm

WALTHER PILOT TREND



REF.	DESIGNATION
V1060103053	Pistolet de pulvérisation conventionnel avec pot gravité sous pression pour les travaux courant. Faible poids, ergonomique et de construction robuste.
V 10 600 40 10 6	Chapeau d'air diamètre 1,0 mm
V 10 600 40 15 6	Chapeau d'air diamètre 1,5 mm
V 10 600 40 20 6	Chapeau d'air diamètre 2,0 mm
V 10 600 46 10 3	Buse diamètre 1,0 mm
V 10 600 46 15 3	Buse diamètre 1,5 mm
V 10 600 46 20 3	Buse diamètre 2,0 mm
V 10 600 34 10 3	Aiguille complémentaire pour buse 1,0 mm
V 10 600 34 15 3	Aiguille complémentaire pour buse 1,5 mm
V 10 600 34 20 3	Aiguille complémentaire pour buse 2,0 mm

PISTOLET GM1



REF.	DESIGNATION
2349286	Pistolet PROTEC GM 1-350
1006311	Buse 311, diamètre 0,28 mm angle 30°
1006415	Buse 415, diamètre 0,38 mm angle 40°
1006419	Buse 419, diamètre 0,48 mm angle 40°
2315723	Filtre rouge fin 200 mailles par pouce
2315724	Filtre bleu moyen 150 mailles par pouce
2315725	Filtre jaune moyen 100 mailles par pouce

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURES LIQUIDES

PISTOLET GM 4700



REF.	DESIGNATION
2313585	Pistolet GM 4700
2313494	Chapeau d'air LV plus rouge pour faible viscosité
2313497	Chapeau d'air HV plus bleu pour haute viscosité
2313498	Chapeau d'air LA plus bronze
379311	Buse 311, diamètre 0,28mm angle 30°
379415	Buse 415, diamètre 0,38 mm angle 40°
379419	Buse 419, diamètre 0,48 mm angle 40°
2315723	Filtre rouge fin 200 mailles par pouce
2315724	Filtre bleu moyen 150 mailles par pouce
2315725	Filtre jaune moyen 100 mailles par pouce

POMPE COBRA 40-10

Pompe à membrane double de haute pression. Pour les applications AirCoat et Airless jusqu'à 2,5 l/min et 250 bar. Idéal de la station de peinture simple jusqu'à l'installation multipointures complexe.
REF. 2342248

LES POINTS FORTS

- Moteur ICEBREAKER
- Pompe à membrane haute pression
- Tolère les produits agressifs
- Ne chauffe pas le produit
- Nettoyage rapide avec peu de solvant
- Étanche à l'extérieur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rapport de pression	40:1
Pression produit entrée pompe max	20 bars
Alimentation air max	6 bars
Pression de service	250 bars
Nombre de course max	200 DH/min
Débit volumétrique par course double	10 cm³/DH
Température ambiante	10 – 60°C
Poids	19 Kg
Niveau sonore max	74 dB(A)
pH de la peinture	3,5 – 9 pH

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURES LIQUIDES



REFERENCE	DESIGNATION
RST21	Pistolet RST 500 bar connection 1/4" Diff 11/16"
RST22	Pistolet RST 500 bar connection 16 x 1,5 mm Diff 11/16"
RST23	Pistolet RST 500 bar connection 1/4" Diff 7/8"
RST24	Pistolet RST 500 bar connection 16 x 1,5 mm Diff 7/8"
RST2K	Kit de réparation RST2




KIT COMPLET POUR APPLICATION DE ZINGA	
REF.	DESIGNATION
14972620	Réservoir 10 litres inox sous pression (7 bar maxi) avec agitateur, régulateur d'air, valve de sécurité, soupape d'évacuation. Certifié ATEX et CE
77090118	7,5 mètres de tuyau produit
77090037	7,5 mètres de tuyau air
WOSPG73AG25C	Pistolet pression AZ1 HTE2 avec buse 2,5



REFERENCE	DESIGNATION
PA3820N/250	TUYAU HAUTE PRESSION DIAM 3/8 LONGUEUR 20M 250 BARS RACCORD SERTIE NPSM
PA 1420N/250	TUYAU HAUTE PRESSION DIAM 1/4 LONGUEUR 20M 250 BARS RACCORD SERTIE NPSM
PA1475N/250	FOUET HAUTE PRESSION DIAM 1/4 LONGUEUR 7,50 M 250 BARS RACCORD SERTIE NPSM
PA3820N/500	TUYAU HAUTE PRESSION DIAM 3/8 LONGUEUR 20M 500 BARS RACCORD SERTIE NPSM
PA 1420N/500	TUYAU HAUTE PRESSION DIAM 1/4 LONGUEUR 20M 500 BARS RACCORD SERTIE NPSM
PA1475N/050	FOUET HAUTE PRESSION DIAM 1/4 LONGUEUR 7,50 M 500 BARS RACCORD SERTIE NPSM

APPAREILS DE PEINTURE POUR INTERIEURS DE TUBES

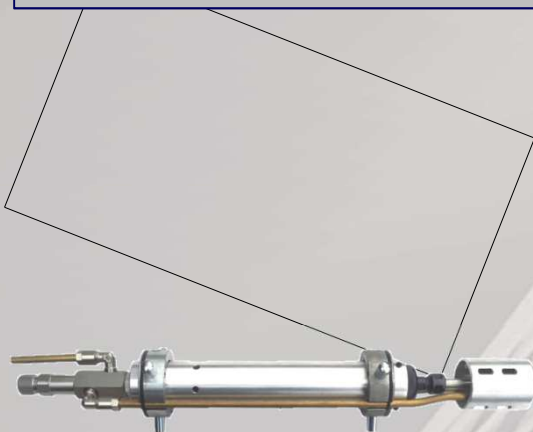

REF.	DESIGNATION
7304001	PIPECOATER IV pour tubes allant de 25 à 300 mm (1" à 12")

REF.	DESIGNATION
7301001	PIPECOATER III/125 pour tubes allant de 76 à 125 mm (3" à 5")


REF.	DESIGNATION
7100100	PIPECOATER I pour tubes allant de 90 à 180 mm (4" à 7") pour une utilisation à 2 mètres
7100300	PIPECOATER I pour tubes allant de 90 à 180 mm (4" à 7") pour une utilisation à 4 mètres
7100500	PIPECOATER I pour tubes allant de 90 à 180 mm (4" à 7") pour une utilisation à 6 mètres
7100700	PIPECOATER I pour tubes allant de 90 à 180 mm (4" à 7") pour une utilisation à 12 mètres

REF.	DESIGNATION
7302000	PIPECOATER III/300 pour tubes allant de 125 à 300 mm (5" à 12")

REF.	DESIGNATION
7100200	PIPECOATER II pour tubes allant de 180 à 950 mm (7" à 37") pour une utilisation à 2 mètres
7100400	PIPECOATER II pour tubes allant de 180 à 950 mm (7" à 37") pour une utilisation à 4 mètres
7100600	PIPECOATER II pour tubes allant de 180 à 950 mm (7" à 37") pour une utilisation à 6 mètres
7100800	PIPECOATER II pour tubes allant de 180 à 950 mm (7" à 37") pour une utilisation à 12 mètres

REF.	DESIGNATION
7303000	PIPECOATER III/900 pour tubes allant de 300 à 900 mm (12" à 36")

MEDIAS FILTRANTS POUR CABINES DE PEINTURE

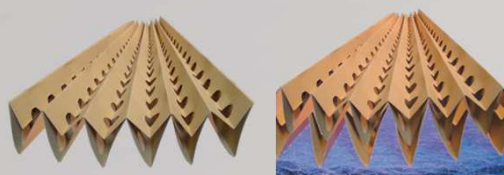

FILTRE ACCORD STANDARD OU M

Ce filtre est conçu spécialement pour les cabines de peinture horizontales ou verticales. Sa forme en V et le parfait décalage des trous permet de retenir une grande quantité de peinture. Lorsque le filtre se charge d'overspray, le flux d'air reste constant contrairement aux filtres classiques où l'overspray sèche et colmate en surface; Ce qui entraîne une diminution importante de la vitesse d'air. Le modèle M ajoute une épaisseur de fibre de verre à l'arrière pour une filtration encore plus accrue.

DESCRIPTION TECHNIQUE		
	ACCORD STANDARD	ACCORD M
Epaisseur	60 mm	55 + 15 mm
Vitesse d'air recommandée	0,25 à 1 m/s	0,50 à 1 m/s
Perte de charge état neuf	30 Pa à 0,75 m/s	20 Pa à 0,75 m/s
Perte de charge maximale	260 Pa à 0,75 m/s	155 Pa à 0,75 m/s
Capacité de rétention	16 Kg/m ²	18 Kg/m ²
Mise en place plis au m	26	25
DENOMINATION	DIMENSIONS	REFERENCE
ACCORD STANDARD	0,75 X 13,5 m (10 m ²)	ACCORD75
ACCORD STANDARD	0,90 X 11,2 m (10 m ²)	ACCORD90
ACCORD STANDARD	1,00 X 10,0 m (10 m ²)	ACCORD100
ACCORD M	0,75 X 10,8 m (8 m ²)	ACCORDM75
ACCORD M	0,90 X 8,9 m (8 m ²)	ACCORDM90
ACCORD M	1,00 X 8,0 m (8 m ²)	ACCORDM100



EUROSUPRA II

Le plus répandu dans les cabines de peinture à ventilation horizontale. Il s'impose comme la meilleure option pour la transformation des cabines à rideaux d'eau. Le synthétique présent en dernier niveau assure une excellente finesse de filtration.

DESCRIPTION TECHNIQUE	
Composition : 5 couches de papier Kraft ignifugé, 1 couche de polyester non tissé	
Résistance au feu :	M2
Poids au m ² :	380 g
Epaisseur :	12 mm
Perte de charge état neuf :	2,3 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (22,5 Pa)
Perte de charge maximale :	15 mm/H ₂ O pour 0,75 m/s (147 Pa)
Capacité de rétention :	6 à 8 Kg/m ²
Efficacité (test Anderson) :	1,8 mg/m ³
<u>Efficacité</u>	
Thermo-durcissable :	99,5 à 99,8 %
Séchage air :	98,5 %
Hydrosoluble :	98,5 % à 99,5 %
DIMENSIONS	REFERENCES
12 m x 1,15 m	E 423962
12 m x 0,82 m	E 333962
12 m x 0,73 m	E 293962
12 m x 0,61 m	E 243962

MEDIAS FILTRANTS POUR CABINES DE PEINTURE



ROULEAUX STANDARDS	REFERENCE	
	FDV3''	FDV4''
0,50 X 20 m	FDV3-0.5X20	FDV4-0.5X20
0,70 X 20 m	FDV3-0.7X20	FDV4-0.7X20
0,75 X 20 m	FDV3-0.75X20	FDV4-0.75X20
0,80 X 20 m	FDV3-0.8X20	FDV4-0.8X20
1,00 X 20 m	FDV3-1X20	FDV4-1X20
1,5 X 20 m	FDV3-1.5X20	FDV4-1.5X20
2,0 X 20 m	FDV3-2X20	FDV4-2X20


Le média IF-FDV capte efficacement tout type de brouillard de peinture en suspension. La gamme FDV3'' fait référence dans le domaine. Il protège les ventilateurs, gaines d'extraction et moteurs lors des opérations de peinture au pistolet et assure le rejet dans l'atmosphère d'air propre. Il est constitué de fibres de verre continues à faible densité. Une résine thermodurcissable spéciale assure une forte résistance à la compression, empêchant l'écrasement du média et son engorgement à mesure qu'il sature.

Produit	FDV 3''	FDV 4''
Epaisseur	75 mm	90 mm
Poids	240 g/m ²	310 g/m ²
Vitesse de passage	0,7 à 1,75 m/s	0,7 à 1,75 m/s
Débit nominal	2500 à 6300 m ³ /h/m ²	2500 à 6300 m ³ /h/m ²
Perte de charge initiale	7 – 32 Pa	10 – 40 Pa
Perte de charge finale recommandée	85 Pa	130 Pa
Capacité de rétention	3900 g/m ²	5900 g/m ²
Efficacité	90 – 95 %	90 – 95 %
Température limite d'utilisation	-15 à +80 °C	-15 à +80 °C
Couleur média	Blanc en amont, vert en aval	Blanc en amont, vert en aval

FILM ADHESIF

Film transparent adhésif pour protection des parois

et sols de cabine.
Mise en place rapide.
Grande durée de vie.
Dimensions 0,50 X 100 m

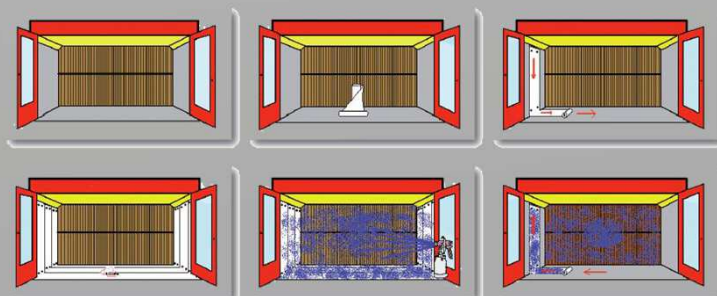

GAMME ZINGA : SYSTEMES PAR FILM GALVANISANT



Le système de film galvanisant ZINGA est un revêtement mono-composant contenant 96% de zinc en son extrait sec et offre une protection cathodique aux métaux ferreux. Il peut être utilisé en tant que système unique comme alternative à la galvanisation à chaud ou à la métallisation, en tant que primaire dans un système duplex (actif + passif) ou en tant que système de recharge d'une galvanisation à chaud, d'une métallisation ou de surfaces déjà zinganisées. Il s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un substrat propre et rugueux dans diverses circonstances atmosphériques.

LE PRINCIPE

GALVANIQUE - PAS DE CORROSION		NON GALVANIQUE - CORROSION	
COUCHE PROTECTRICE SYSTEMES DE ZINC = SYSTEMES ACTIFS		COUCHE PROTECTRICE SYSTEMES DE PEINTURES = SYSTEMES PASSIFS	
REACTION DUE A L'AIR ET L'HUMIDITE $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$		REACTION DUE A L'AIR ET L'HUMIDITE $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$	
FORMATION DE: ZnO		FORMATION DE: Fe_2O_3	



LES AVANTAGES

ZINGA*	CARACTÉRISTIQUES	GALVANISATION À CHAUD	PEINTURE
✓	Protection galvanique active	✓	✗
✓	Application aisée sur site	✗	✓
✓	Rechargeable	✓ AVEC ZINGA®	✗
✓	Recouvrable	✗	✓
✓	Application dans des circonstances extrêmes (hautes & basses températures et en milieu humide)	-	✗ / ✓*
✓	Stockage illimité	-	✗
✓	Contact avec l'eau potable = OK**	✓	✗ / ✓*
✓	Flexible, s'adapte à la structure métallique (résistance aux chocs mécaniques et à des températures élevées)	✗	✗
✓	Soudage sur acier traité***	✗	✗
✓	La structure garde sa forme pendant l'application.	✗	✓

* Exige des peintures spéciales
 ** Autorisation en fonction de la législation locale.
 *** Veuillez contacter un représentant Zingametal pour de plus amples renseignements.

Réparation de la galvanisation ou de la métallisation usée ou endommagée

Ceci est probablement l'emploi le plus courant du ZINGA, car une simple préparation de la surface suffit pour l'application. Le mécanisme de protection du ZINGA est comparable à celui de la galvanisation à chaud et quasi équivalent; la seule différence est la forme du zinc. Au lieu de remplacer les objets galvanisés, la protection des structures peut simplement être "re-chargée" avec une couche de ZINGA sur la structure rugueuse de l'ancienne galvanisation, après une bonne décontamination et élimination des sels de zinc.

Point éclair: 47°C


Couleur: Gris (zinc)

Conservation: Illimitée

Application: brosse, rouleau ou pistolet

Rendement: 3,62 m²/kg pour 60 µm EFS

Résistance à la température: de -40°C jusqu'à +150°C

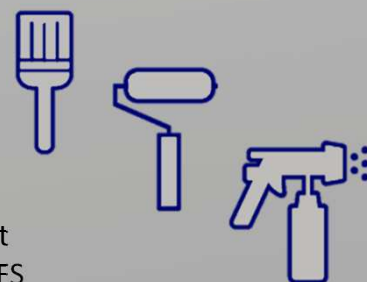

GAMME ZINGA : SYSTEMES PAR FILM GALVANISANT



ISO 12944
COUCHE MOINS ÉPAISSE
MÊME RÉSULTAT · PLUS RENTABLE



*Duplex = ZINGA + Zingalufer / Zingaceram HS

	Système avec ZINGA®	Système alternatif: système de Peinture	Système alternatif: Zinc + Peinture
C4 Haut = C5 I/M Medium	ZINGA® 2 x 60 µm EFS	Peinture min. 300 µm EFS	Galvanisation à chaud 80 µm + Peinture 160 µm EFS
C5 I/M Haut	ZINGA® 2 x 90 µm EFS ZINGA® en duplex*	Peinture min. 320 µm EFS	Galvanisation à chaud 80 µm + Peinture 320 µm EFS
Im2 & Im3	ZINGA® 1 x 60-80 µm EFS + Zingatarfree 2 x 100 µm EFS	Peinture min. 500 µm EFS EFS = Epaisseur Film Sec	Peinture (R) Zinc 60 µm EFS + Peinture 390 µm EFS

ZONES DE CORROSION:

C5 M: Zone côtière à haute salinité
C5 I: Zone industrielle, haute humidité et environnement agressif
Im2: immersion en eau salée
Im3: souterrain

DURÉE DE VIE:

MEDIUM: entre 5 et 15 ans
HAUT: plus de 15 ans



ZINGA

Couche de base et couche de finition en un produit. Résiste aux rayons UV. Fiche technique et fiche de sécurité sur demande ou sur notre site internet.

REF.	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
ZINGA1	Zinga pot de 1 Kg	Carton de 12
ZINGA2	Zinga pot de 2 Kg	Carton de 6
ZINGA5	Zinga pot de 5 Kg	unité



ZINGASOLV

Diluant à base d'hydrocarbures aromatiques C9-C10. Il est fabriqué selon les normes les plus rigoureuses. Il ne contient pas de quantités détectables d'aromatiques polycycliques, métaux lourds ou composantes chlorées. Vendu à l'unité

REF.	DESIGNATION
ZINGASOLV1	Zinga solvant 1 litre
ZINGASOLV5	Zinga solvant 5 litres



ZINGALU

Système de film galvanisant idéal en système unique avec 4% d'écaillés d'aluminium en son extrait sec lui donnant une couleur brillante se rapprochant de l'aspect « galvanisé »

REF.	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
ZINGALU1	Zingalu pot de 1 Kg	Carton de 12
ZINGALU2	Zingalu pot de 2 Kg	Carton de 6
ZINGALU5	Zingalu pot de 5 Kg	unité

GAMME ZINGA : SYSTEMES PAR FILM GALVANISANT



ZINGALUFER est un polyuréthane mono composant qui réagit avec l'humidité de l'air. Les oxydes de fer micacé créent la structure lamellaire spéciale qui crée à son tour un film très fermé, une barrière de protection avec résistance optimale à la corrosion.

ZINGALUFER est utilisé en tant que « sealer » sur le ZINGA, comme couche intermédiaire dans un système ZINGA de 3 couches. Commercialisé à l'unité.



REF.	DESIGNATION
ZINGALUFER1	Zingalufer 1 litre
ZINGALUFER5	Zingalufer 5 litres
ZINGALUFER10	Zingalufer 10 litres



ALU ZM est un mono composant à base de paillettes d'aluminium, à séchage rapide. Il s'applique directement sur une ancienne surface galvanisée à chaud non corrodée ou sur une couche métallisée, ou en tant que couche d'aluminium sur le ZINGA. L'application se fait à la brosse ou au pistolet dans diverses conditions atmosphériques.

ALU ZM s'applique principalement pour des raisons esthétiques en donnant un aspect aluminium brillant. Il offre également une bonne résistance chimique, ce qui permet l'utilisation en environnements industriels.



REF.	DESIGNATION	CONDIT.
ALUZH1	Alu ZM 1 litre	Carton de 6
ALUZH2.5	Alu ZM 2,5 litres	unité
ALUZH15	Alu ZM 15 litres	unité



AQUAZINGA est un système anticorrosion à deux composants, 100% à base d'eau et de silicates de zinc inorganiques. Grâce à son contenu de zinc important dans le film sec (92%) il procure une protection cathodique aux métaux ferreux. Il peut être utilisé en tant que système unique et forme une alternative à la galvanisation à chaud et à la métallisation. AQUAZINGA offre une résistance excellente à l'abrasion et est développé pour résister à des environnements corrosifs et à des conditions sévères, incluant les hautes températures (allant jusqu'à 600°C).

REF. AQUAZINGA10, Aquazinga 10 Kg à l'unité
REF. AQUAZINGA25, Aquazinga 25 Kg à l'unité



ZINGATARFREE est une peinture polyuréthane mono composant qui réagit avec l'humidité de l'air. Il présente une excellente résistance à l'eau et à la corrosion (grâce aux particules MIO) et une résistance importante aux produits chimiques. Grâce à ces caractéristiques ZINGATARFREE est une alternative idéale aux produits au goudron. Il est recommandé d'utiliser le ZINGATARFREE dans un système duplex avec ZINGA pour des applications sur des structures en immersion ou implantées dans le sol. Commercialisé à l'unité.



REF.	DESIGNATION
ZINGATARFREE1	Zingatarfree 1 litre
ZINGATARFREE5	Zingatarfree 5 litres
ZINGATARFREE10	Zingatarfree 10 litres
ZINGATARFREE20	Zingatarfree 20 litres

GAMME ZINGA : SYSTEMES PAR FILM GALVANISANT



ZINGASPRAY

C'est le système de film galvanisant ZINGA en aérosol de 500 ml pour des petites et simples applications. Le ZINGA contient 96% de Zinc dans son extrait sec et offre une protection cathodique aux métaux ferreux. Le ZINGASPRAY est idéal en tant que réparation ou retouche d'une ancienne galvanisation à chaud endommagée, d'une Zinganisation ou d'autres structures ayant un système au zinc. Référence: ZINGASPRAY 500 ML, conditionné en carton de 12 unités.



ALUSPRAY

Il est basé sur une poudre d'aluminium à séchage rapide. Il s'applique soit sans primaire sur une ancienne surface galvanisée à chaud non corrodée ou sur une couche métallisée, ou en tant que couche de finition sur le ZINGA. ALUSPRAY s'applique principalement pour une raison esthétique en donnant un bel aspect aluminium. Référence: ALUSPRAY 500 ML, conditionné en carton de 12 unités.



ZINGALUSPRAY

C'est le système de film galvanisant ZINGA en aérosol de 500 ml pour des applications petites et simples. Des écailles d'aluminium ont été ajoutées pour atteindre l'aspect de la galvanisation à chaud. Le ZINGALUSPRAY contient toujours 92% de Zinc dans son extrait sec et offre une protection cathodique aux métaux ferreux. Le ZINGALUSPRAY est idéal en tant que réparation ou retouche d'une ancienne galvanisation à chaud endommagée, d'une Zinganisation ou d'autres structures ayant un système au zinc. Référence: ZINGALUSPRAY 500 ML, conditionné en carton de 12 unités.




EXEMPLE D'APPLICATION

Izmit (Turquie)
Pont à suspension
ZINGA 2 x 60 µm EFS



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE POUDRAGE

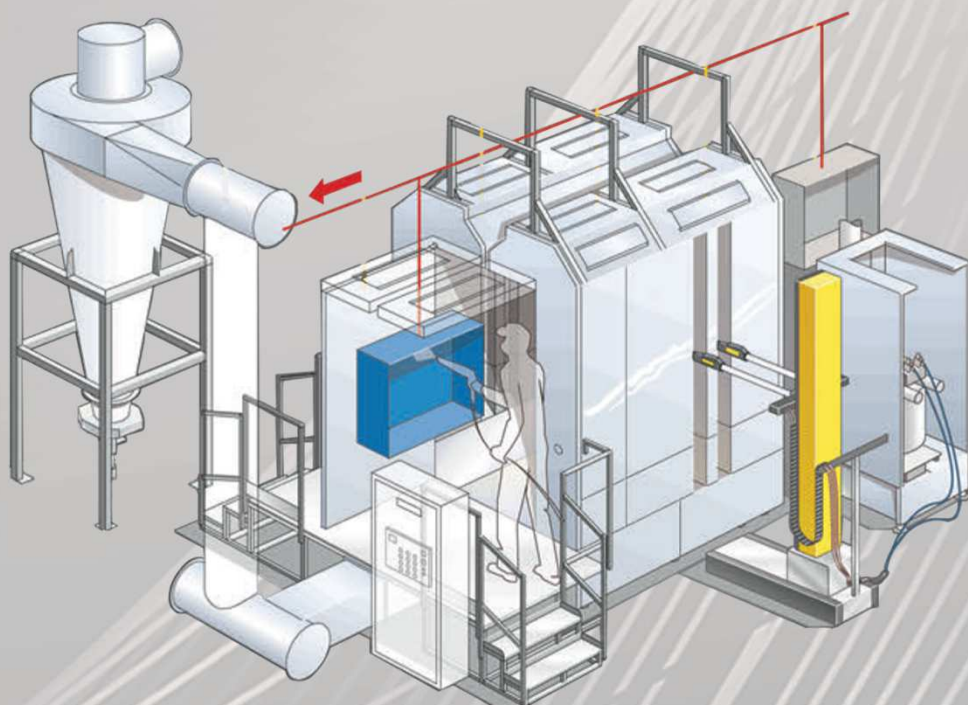

Le centre de poudre PXE offre un début idéal pour le revêtement en poudre automatique. Selon les exigences du client, le PXE peut être commandé en deux versions de base. Dans la version standard, jusqu'à 22 injecteurs peuvent être alimentés en poudre par le conteneur. La version maximale offre la possibilité de travailler avec 20 injecteurs directement à partir de la boîte à poudre.

Le centre de poudre PXM peut être configuré individuellement. Un grand domaine d'application est possible grâce à l'alimentation de la boîte ou du réservoir de fluide avec jusqu'à 34 injecteurs et à des modules complémentaires tels que l'extraction du filtre, le rack EPG, l'alimentation en poudre neuve et l'écran à ultrasons.



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE POUDRAGE



BASIC 4000

CABINE D'ACCROCHAGE POUR PETITS TRAVAUX DE REVETEMENT MULTICOLORES

- Construction robuste
- Aspiration intégrée
- Cartouches filtrantes antistatiques
- Puissance d'aspiration élevée
- Conformité CE et ATEX
- Raccordement pour le sachet de poudre résiduelle
- Espace libre pour le conteneur original sous la base
- Remplacement du filtre côté travail
- Nettoyage automatique des cartouches filtrantes
- Raccordement pour l'appareil de commande du pistolet
- Niveau sonore réduit



BASIC 8000

CABINE DE PULVERISATION DE POUDRE POUR PIÈCES VOLUMINEUSES

- Construction robuste
- Encombrement réduit
- Adapté pour l'intégration de rails
- Aspiration intégrée
- Cartouches filtrantes antistatiques
- Puissance d'aspiration élevée
- Conformité CE et ATEX
- Montage direct au sol
- Nettoyage automatique des cartouches filtrantes
- Raccordement pour l'appareil de commande du pistolet
- Niveau sonore réduit

	BASIC 4000	BASIC 8000
Largeur INT.	1 420 mm	3 000 mm
Largeur EXT.	1 750 mm	3 000 mm
Hauteur INT.	1 420 mm	2 712 mm
Hauteur EXT.	2 904 mm	3 100 mm
Profondeur INT.	950 mm	409 mm
Profondeur EXT.	2 750 mm	1 105 mm
Débit aspiré	4 000 m ³ /h	8 000 m ³ /h
Puissance moteur	3 KW	6 kW
Cartouches	2	3
Alimentation électrique	220 – 400 V	220 – 400 V
Alimentation air comprimé	25 Nm ³ /h 6-8 bars	25 Nm ³ /h 6-8 bars
Réf. armoire élec. droite	3306210	3306211
Réf. armoire élec. gauche	3305080	3301920

La cabine de poudrage compacte est idéale pour le revêtement de pièces individuelles. Les pièces sont accrochées sur l'avant et revêtues manuellement. La cabine est composée d'un caisson arrière équipé de cartouches filtrantes antistatiques qui récupèrent les poudres non appliquées sur les pièces à traiter. Le décolmatage, par air comprimé à contre courant, est assuré par un séquenceur pour le nettoyage des cartouches. Celui-ci est réalisé cartouche par cartouche évitant ainsi de créer une perturbation de l'aspiration dans l'enceinte de la cabine de poudrage. A chaque décolmatage, un nuage de poudre tombe dans une trémie de récupération.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE POUDRAGE



Nos cabines de poudrage peuvent être manuelles ou automatiques afin de convenir à tous types d'objets, elles s'adaptent très facilement à différentes applications pour répondre à vos besoins et à vos exigences. Qu'il s'agisse d'une installation entièrement automatique, avec pré-touche ou avec des stations combinées d'application montées en amont ou en aval, toutes les solutions sont envisageables. La cabine se caractérise principalement par la protection de l'opération de poudrage contre les influences extérieures liées à la propreté des abords de la cabine et au recyclage de la poudre

Son principe de fonctionnement est basé sur un système d'évacuation de l'air très performant qui aspire l'air de la cabine et le fait passer à travers des cartouches de filtration. La pression négative qui en résulte produit un courant d'air de l'extérieur vers l'intérieur de la cabine, ce qui empêche la poudre de s'échapper dans l'environnement. La poudre qui adhère à l'extérieur des filtres tombe dans la cabine, puis dans le chariot de récupération de la poudre pour être ensuite jetée ou réutilisée suivant les modèles.



Les avantages :
Construction ouvert
Dimensions sur-mesure
Filtration très performante
Excellentes finitions



« Organisme inscrit sur la liste régionale de prestataires « *Installations de captage des gaz, poussières, vapeurs* » établie par la Carsat Rhône-Alpes (www.carsat-ra.fr) »

ETUVES ET FOURS DE CUISSON INDUSTRIELS

Essentiellement utilisés pour le thermolaquage, la polymérisation et post-polymérisation, nos fours industriels sont également capables d'effectuer le séchage après lavage d'objets métalliques ou le dégazage. Tous nos fours sont pilotés par écran tactile et conformes aux normes CE et ATEX en vigueur les plus strictes.



13 – Bouches du Rhône



65 – Hautes-Pyrénées

L'opération de chauffe s'effectue par circulation continue d'air chauffé. C'est la qualité du brassage qui permettra d'avoir une température uniforme dans tous le four. Pendant la cuisson de la poudre se produit la fusion qui donnera à la poudre son aspect définitif. Pour obtenir des qualités de finitions supérieures, la qualité du four est aussi importante que la poudre et la méthode d'application. La température et le temps de chauffe sont réglables sur une large plage de valeurs afin de réaliser la cuisson de tous types de poudre. Sa conception particulière lui permet d'éviter les pertes de chaleur grâce à une étanchéité parfaite et de conserver une température stable. Il est ainsi possible d'assurer aisément des cadences de production élevées.

Nos fours sont réalisés en fonction de votre besoin :

- dimensions sur-mesure
- énergie électrique, gaz ou fuel
- type impasse ou tunnel
- intégration d'un convoyeur
- programmation simple
- éléments de sécurité maximum
- détection de défauts





74 – Haute-Savoie



69 - Rhône


EQUIPEMENTS DE POUDRAGE WAGNER

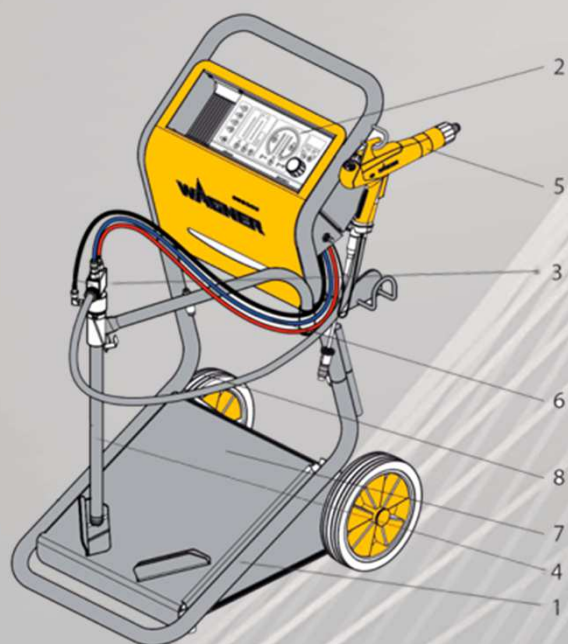

REP.	REF.	DESIGNATION
-	2355400	Dispositif manuel de poudrage Sprint Airfluid
-	241270	Câble d'alimentation électrique réseau 3 m
1	2303258	Chariot Airfluid
2	2324731	Appareil de commande EPG-Sprint X
2	9951117	Fusible à action retardée 1A (intégré dans EPG-Sprint X)
3	241622	Injecteur de poudre PI-F1
4	265281	Tube d'aspiration ST 550/10
5	2322587	Pistolet manuel PEM-X1
6	2306401	Pièces de liaison Sprint
6/1	2303714	Coupleur de fermeture avec ressort renfort
6/2	9982079	1,3 m de tuyau noir Ø 6 mm
6/3	700370	1,3 m de tuyau bleu Ø 8 mm
6/4	935973	Coupleur de fermeture avec ressort renfort
6/5	2302060	1,3 m de tuyau rouge Ø 8 mm
6/6	935974	Connecteur d'accouplement avec ressort renfort
6/7	2327855	Attache-câbles
7	2307107	Vibreux à piston complet
8	265266	Set tuyau de poudre Ø 11 X 5 m
-	130215	Câble de mise à la terre 10 m
-	2324869	Kit roulettes pivotantes (option)
9	2324731	Appareil de commande EPG-Sprint X
10	2322587	Pistolet PEM-X1 avec câble 6 mètres
11	2322588	Pistolet à godet PEM-X1 CG
12	351019	Pistolet TRIBO
-	2321908	Câble de commande 5 m du pistolet à la console
-	351216	Rallonge 5 m câble de commande pistolet PEM-X1*
-	351217	Rallonge 10 m câble de commande pistolet PEM-X1*
-	351215	Rallonge 20 m câble de commande pistolet PEM-X1*


* Afin d'obtenir une plus grande distance entre pistolet de poudrage et chariot il est nécessaire de rallonger le câble de commande électrique, de rallonger le tuyau de rinçage et de remplacer le tuyau de poudrage 5 m standard par un tuyau de poudrage de la distance souhaitée.

EQUIPEMENTS DE POUDRAGE WAGNER

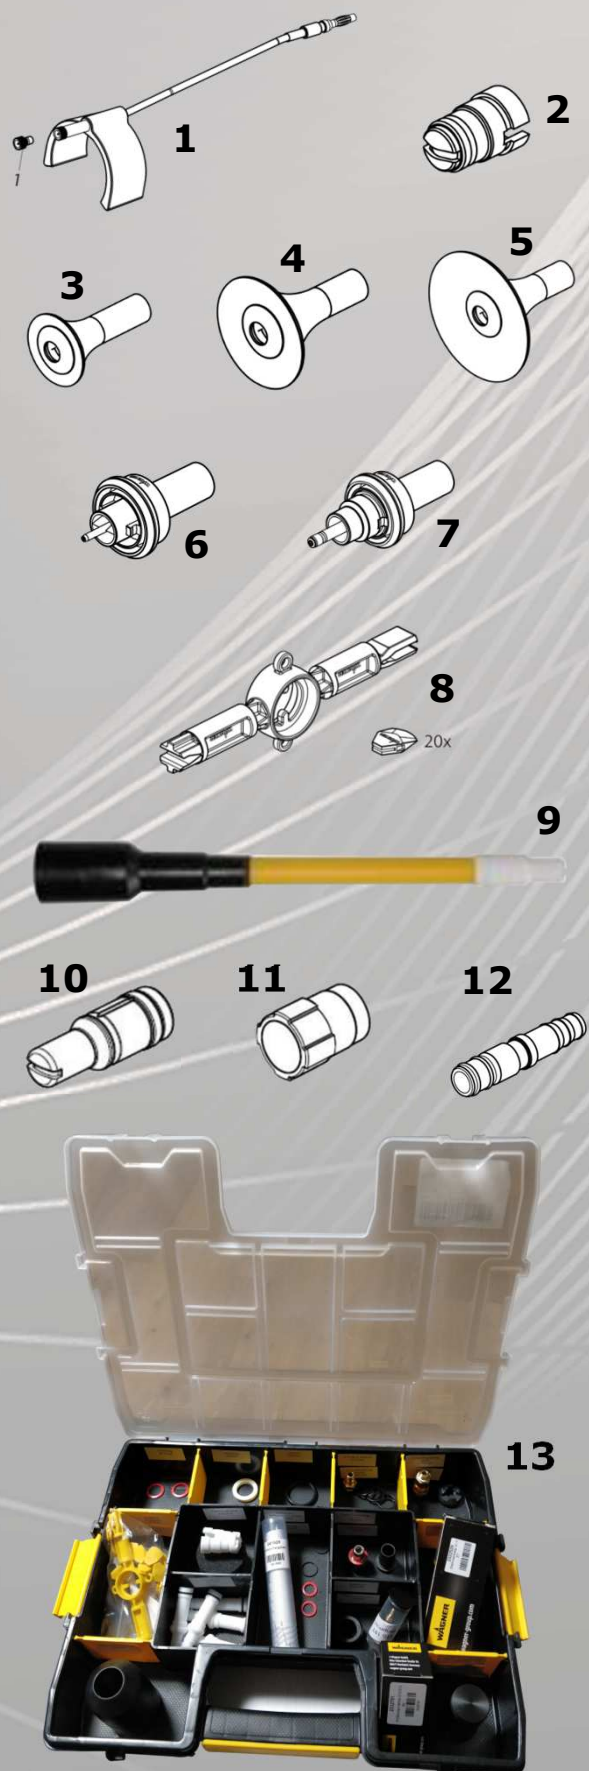


REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
-	2322868	Corona Star complet
1	2322835	Electrode Corona Star
2	2321976	Buse à jet plat X1 complet standard
3	2321981	Cône de diffusion D18 complet*
4	2321980	Cône de diffusion D25 complet*
5	2321171	Cône de diffusion D34 complet*
6	2322529	Porte-électrodes X1 F standard
7	2322490	Porte-électrodes X1 R
8	2324124	Outil de clavette X1 + 20 clavettes de remplacement
-	2320488	Clavettes de remplacement
9	2323366	Rallonge de buse 150 mm
9	2323356	Rallonge de buse 300 mm
9	2323338	Rallonge de buse 500 mm
9	2330497	Rallonge de buse 750 mm
10	2324147	Buse à jet plat pour rallonge
11	2323461	Insert pour buse sur rallonge
12	2322768	Logement de tuyau D8-D10
12	2322761	Logement de tuyau D10-D12 standard
13	2407631	Mallette de première urgence « PEMX1 »
14	241622	Injecteur de poudre PL-F1
15	2320464	Ecrou-raccord X1
16	2320330	Crochet de pistolet X1
17	2320409	Coque de poignée pistolet
-	2316896	Vis de console arrière pistolet


*Nécessite 2323461 pour une utilisation avec rallonge

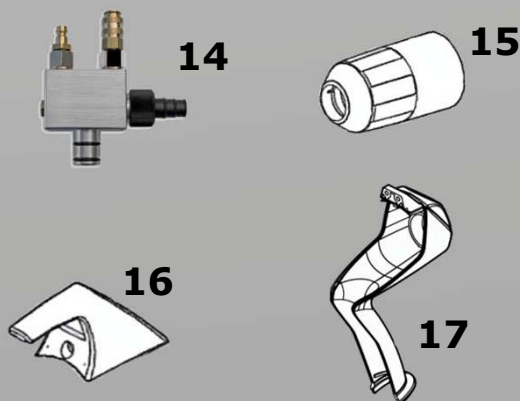


EQUIPEMENTS DE POUDRAGE WAGNER

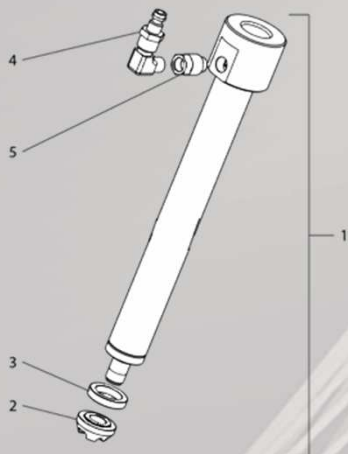

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
1	265281	Tube d'aspiration ST 550/10
2	265401	Couronne fluidisation
3	265402	Anneau fluide
4	2303716	Raccord enfichable G1/8"
5	2307727	Prolongation

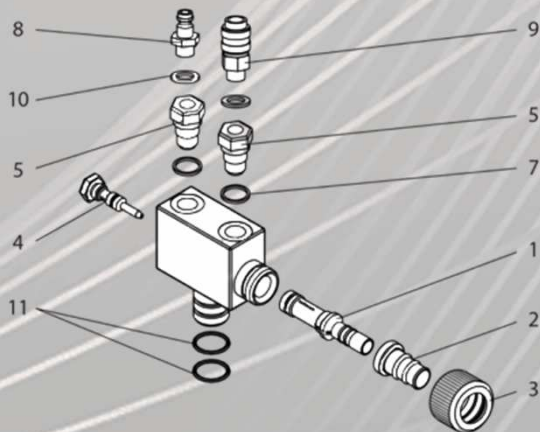

REPÈRE	REFERENCE	DESIGNATION
-	241622	Injecteur de poudre PI-F1
1	241225	Douille
2	241476	Gicleur guide
3	241466	Ecrou de raccordement
4	241923	Gicleur propulseur
5	241460	Clapet anti-retour à ressort
7	9970149	Bague d'étanchéité
8	9992709	Connecteur raccord rapide
9	9992710	Raccord rapide boîte
10	9970150	Bague d'étanchéité
11	9974023	Bague d'étanchéité, électriquement conductive

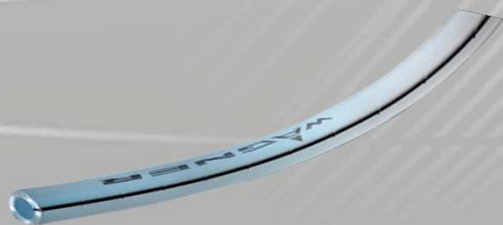

REF.	DESIGNATION
351794	Tuyau de poudre diamètre 9 mm
2310699	Tuyau de poudre diamètre 10 mm
2307502	Tuyau de poudre diamètre 11 mm standard
2310700	Tuyau de poudre diamètre 12 mm



REF.	DESIGNATION
2313993	Tuyau de rinçage transparent diamètre 6 mm

MASTIC MMPP

Le MASTIC MMPP est un mastic colle mono-compatible avec la plupart des peintures poudre. C'est un mastic mono-composant Epoxy-PVC, sans solvant, destiné à l'assemblage des métaux (par exemple : pour les joints d'étanchéité des cadres des portes ou du mobilier urbain). Appliquer sur une surface propre et sèche à l'aide d'un pistolet ou d'une spatule à mastic puis projeter la peinture poudre. Le durcissement du mastic et la polymérisation de la poudre interviennent simultanément. Il est parfaitement adapté avec la plupart des peintures poudre polymérisées entre 180 et 200°C. Son durcissement intervient après 15 à 20 min à 170°C.



Aspect	Forme pâteuse grise
Point d'inflammation	> 200°C
Inflammabilité	Non applicable
Auto inflammation	Ne s'enflamme pas spontanément
Danger d'explosion	N'est pas explosif
Densité à 20°C	1.52 g/cm3
Solubilité/miscibilité avec eau	Pas ou peu miscible
Viscosité	Dynamique à 20°C, 21 000 MPA
Teneur en substances solides	99.9%

REF.	DESIGNATION
MMPP	Mastic MMPP en cartouche de 600 ml (Par 5 mini.)
PISTOLMAS	Pistolet à cartouche sans embout
BUSSILVER	Embout pour pistolet à cartouche

RUBAN ADHESIF VERT DE MASQUAGE



POLYESTER 218°C

Masquage peinture poudre, anodisation, cataphorèse
Ne laisse pas de trace
Nombreuses variantes possibles, flexibilité, température, dimensions... Nous consulter.

REF.	LARGEUR	LONGUEUR	DENOMINATION
GPT30MM	30 mm	66 M	Ruban adhésif de masquage largeur 30 mm (conditionnement par 5)
GPT50MM	50 mm	66 M	Ruban adhésif de masquage largeur 50 mm (conditionnement par 9)
GPT100MM	100 mm	66 M	9Ruban adhésif de masquage largeur 25 mm (conditionnement par 3)

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE


T LINK

APPLICATION: poudrage



REF.	DESIGNATION
17-110-12	Cagoule T-LINK anti -encrassement et cape jetable DUPONT Tychem 2000 raccordement possible d'une ventilation assistée. Tuyau et ventilation assistée non compris voir tableau ci-dessous.
17-120-12	Cagoule T-LINK filtre anti- encrassement et cape DUPONT Tychem 2000 raccordement possible à un réseau d'air respirable. Tuyau non compris.
17-815	Films pelables pour écran, paquet de 25
17-712	Cape jetable DUPONT Tychem 2000

PX4 AIR

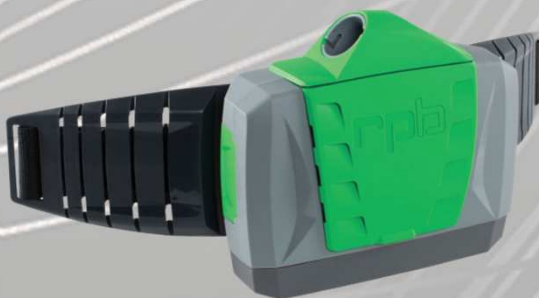

REF.	DESIGNATION
03-901-G	Ventilation assistée PX4 AIR
03-955	Batterie pour ventilation assistée PX4 AIR
04-835	Tuyau respiratoire pour Z-LINK/T-LINK connexion sur PX4 AIR
04-830	Tuyau respiratoire pour Z-LINK/T-LINK connexion sur réseau d'air respirable
03-981	Pré-filtre. Boite de 10 unités
03-985	Filtre haute capacité P3
03-995	Filtre vapeur organique A2P3



Combinaison de protection catégorie 3 à capuche

Léger. Poignets et chevilles élastiquées. Sans silicone ni latex

REF.	DESIGNATION
4500101-L	Combinaison de protection catégorie 3 à capuche, taille L
4500101-XL	Combinaison de protection catégorie 3 à capuche, taille XL

Autres tailles disponibles. Nous consulter.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Gants de protection haute température

Protection à la chaleur jusqu'à 250 ° C

100 % bouclette coton et doublure jersey. Manchette toile de 15 cm, Longueur 36 cm

REF.	DESIGNATION
RQE9607A	Paire de gants haute température, taille unique



REF.	DESIGNATION
1030611	Bouchons d'oreille AIRSOFT avec cordelette, boîte de 50 paires
1030611-1	Bouchons d'oreille AIRSOFT avec cordelette, la paire

Z LINK +



APPLICATIONS: soudage, meulage

REF.	DESIGNATION
16-670	Casque à souder Z-LINK + à visière à assombrissement automatique. Module à assembler obligatoirement sur un casque Z LINK (voir page 4)

Z4




APPLICATION: soudage

REF.	DESIGNATION
15-010-21	Masque Z4 de soudage avec cape

CONVOYEURS, STATIONS ELEVATRICES, CHARIOTS, CROCHETS


REVETTECH vous accompagne dans tous vos projets d'installations. Nous étudions avec vous la solution technique la plus adaptée à vos besoins pour la manutention de vos pièces. Nous réalisons des lignes complètes de convoyeurs aériens, de l'étude à la mise en service pour toutes les charges.

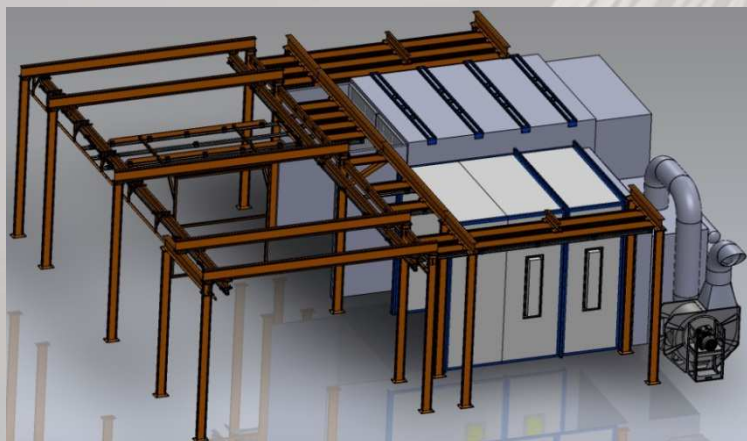

REVETTECH vous propose des équipements complets mais également une importante gamme de pièces détachées pour l'entretien ou la maintenance de différents types de convoyeurs manuels ou motorisés.



GAMME	A	B	C	D
9010	28 mm	30 mm	1,8 mm	10 mm
9030	35 mm	40 mm	2,5 mm	12 mm
9040	43,5 mm	48,5 mm	3 mm	15 mm
9050	60 mm	65 mm	3,5 mm	18 mm
9060	75 mm	80 mm	4,5 mm	22 mm
9070	110 mm	90 mm	6 mm	25 mm

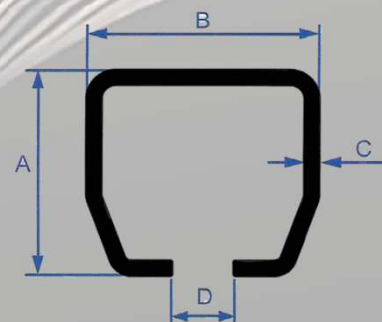


CONVOYEURS, STATIONS ELEVATRICES, CHARIOTS, CROCHETS

1



2



3



4



5




6



REP.	DESIGNATION	GAMME	
		9050	9060
-	Rail longueur 3 m	9050/300	9060/300
	Rail longueur 6 m	9050/600	9060/600
-	Courbe horizontale 90°	9050C	9060C
-	Courbe horizontale 45°	9050C45	9060C45
1	Manchon de raccordement	9051M	9061M
2	Manchon de sécurité	9501MSTB	9601MSTB
	Butée longue	9159	9169
3	Support sous poutrelle I de 160 mm	9057/160	9067/160
	Support sous poutrelle I de 180 mm	9057/180	9067/180
	Support sous poutrelle I de 200 mm	-	9067/200
4	Support à serrage nu	9052N	9062N
5	Support de jonction perpendiculaire	9057FMP	9067FMP
6	Support plafond	9058H	9068H
-	Platine	9058P	9068P
7	Indexation mobile pneumatique	9501VMP	9601VMP
8	Sommier rigide pour indexation mobile	9756S	9766S
9	Chariot haute température standard	9852HT	9862HT
10	Chariot GL haute température	9852GLHT	9862GLHT
11	Anneaux	8831	8831S
12	Crochet	8832	8832S

7

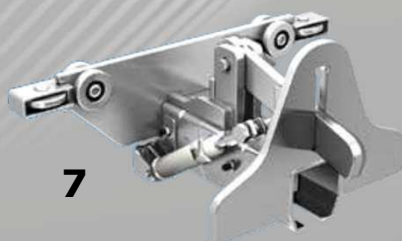

8



9



10



11



12



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE SABLAGE / GRENAILLAGE



Les enceintes de traitement à jet libre industrielles sont conçues pour une utilisation à grand rendement et sur le long terme. Chaque enceinte est équipée d'une structure insonorisée avec un blindage intérieur anti-abrasion. Elles sont ventilées dans le respect des normes CE grâce à un filtre à cartouches avec décolmatage automatique. Le ramassage et le recyclage de l'abrasif peut être réalisé avec différentes technologies selon l'utilisation : Trémie ou plancher racleur (total ou partiel) couplé à un système de dépoussiérage de l'abrasif. Un éclairage puissant permet à l'opérateur de travailler dans les meilleures conditions.



CABINE DE GRENAILLAGE TYPE TUNNEL 14 X 6 X 5 M

Notre expérience et notre savoir-faire dans le traitement de l'air nous permettent de vous proposer des équipements performants de grande qualité et selon vos besoins.

TRANSPORT ET RECYCLAGE DE L'ABRASIF




REVETECH met à la disposition des acteurs de l'industrie une large gamme d'installations et de matériels adaptés aux exigences de marchés divers allant du chantier à ciel ouvert jusqu'à la précontrainte aéronautique. De nombreuses solutions s'offrent à vous pour récupérer et recycler l'abrasif projeté:



- Vis sans fin
- Plancher avec couloirs racleurs
- Transport d'abrasif par aspiration
- Elévateur à godets
- Cyclone dépoussiéreur
- Séparateur magnétique



Conçu pour de grandes quantités de déchets ou d'abrasif, ce système breveté est basé sur la disposition en V des rangées de brosses frontales, qui recueillent les débris au centre du balai. Plus de 10 ans de développement et d'expériences sont évidents dans beaucoup de détails: la qualité, la fonctionnalité, la précision et enfin la conception



LES AVANTAGES :

- Nettoyer rapidement tous types de matériaux sur tous types de surfaces
- Emet très peu de poussière
- Permet de balayer de grandes quantités
- en un seul passage

REF.	DESIGNATION
CE86A008-A	Balai pour chariot élévateur V7 dimension 1500 mm
CE86A008-B	Balai pour chariot élévateur V7 dimension 1800 mm
CE86A008-C	Balai pour chariot élévateur V7 dimension 2400 mm
CE86A002-ZL	Kit rechange brosse 1500 mm
CE86A002-ZM	Kit rechange brosse 1800 mm
CE86A002-ZN	Kit rechange brosse 2400 mm
CE86A003-AB	Option kit anti dispersion V7

PIECES DETACHEES DE CABINES DE GRENAILLAGE



REF.	DESIGNATION
BLINDSTD	Blindage de protection noir épaisseur 3 mm au mètre rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m
BLINDSTD1P	Blindage de protection noir épaisseur 3 mm au mètre rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m avec 1 plis de renfort
1007	Blindage de protection paracaramel épaisseur 3 mm au mètre Indice abrasion : 90 mm ³ / résistance à la rupture : 18(N/mm ²) rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m
1008	Blindage de protection parablond épaisseur 3 mm au mètre Indice abrasion : 60 mm ³ / résistance à la rupture : 28(N/mm ²) rouleau complet longueur 10 m X largeur 1,4m
-	Forfait découpe et œillets sur la demande



REF.	DESIGNATION
9806	Projecteur à leds 17 700 lm, 150 W
2665	Projecteur à leds 20 000 lm, 150 W standard

REF.	DESIGNATION
TR M3	Régulateur avec manomètre pour bonbonne de décolmatage Raccordement 1/2" Débit 4000 L/min 10 bars max

PISTOLETS DE SABLAGE / GOMMAGE



REF.	DESIGNATION
90253D	<u>PISTOLET VENTURI FORCE SUCCION GRANDS RENDEMENTS</u> Pistolet de sablage à succion en voie sèche pour gros travaux de retouche. Livré avec 5 m de tuyau d'aspiration 1" et 5 m de tuyau de sablage. Buse diamètre 13 mm. Disponible avec fût (Réf. 99860D)



REF.	DESIGNATION
02643I	<u>PISTOLET SGLH SUCCION POUR PETITS TRAVAUX DE RETOUCHE</u> Pistolet de sablage à succion en voie sèche pour petits travaux de retouche. Livré avec 3 m de tuyau de sablage et 3 m de tuyaux d'air. Buse diamètre 8 mm. Disponible avec fût (Réf. 02641I)

EQUIPEMENTS DE GRENAILLAGE EN CIRCUIT FERME



REPERE	DESIGNATION
90282D	Educt-o-matic : - Grenailleuse sans émission de poussières, de grande maniabilité pour un traitement de surface efficace et homogène - Livré avec un adaptateur standard et un adaptateur-maître 6 embouts différents - un sac à poussière et un conduit à poussière de 5 m. - Abrasifs conseillés: acier, fer - Poids: 3,5 Kg - Pression: 7 bars



REFERENCE	DESIGNATION
HSP-20 100670	GRENAILLEUSE MOBILE 20 LITRES sur roues : Elle est équipée d'une tête de projection et réaspiration simultanée en aluminium, buse en carbure de bore Ø 4.5 mm, pédale pneumatique, 5 m de tuyau de grenailage et de réaspiration. Marquage CE Pression de grenailage : 8 bars Silo de stockage avec déflecteur intégré et tamis pour grosses particules, facilement amovible. Dépoussiéreur avec ventilateur, double réglage de débit. Élément de filtration : cartouche combinée avec un sac filtrant.



Flashez ce pictogramme pour visualiser la vidéo de démonstration.



DESIGNATION
GRENAILLEUSE 40 LITRES sur roues : Dimensions du châssis: 1570 x 750 x 1860 mm Grenailleuse de 1,5 à 8 bars fournie avec: - Tête d'aspiration comportant un filtre à décolmatage pneumatique et un réservoir à poussières 15 mètres de tuyau d'aspiration avec raccord, une tête de grenailage - Buse en carbure de bore diamètre 6,4 mm 15 mètres de tuyau de commande à distance 15 mètres de tuyau de grenailage avec raccord, porte buse et poignée de commande - Régulateur de pression et réglage possible du venturi d'aspiration Modèle électrique/pneumatique : AB-1070 (EP) Modèle pneumatique : AB-1070 (PN)

POSTES A MANCHES FONCTIONNEMENT SUCCION



GAMME 1 : AVEC FILTRE INDEPENDANT

- Intérieur blindé et SAS inclus
- Chargement des pièces par une ouverture frontale
- Avec éclairage
- Filtre dépoussiéreur pour l'ambiance de la cabine
- Décolmatage automatique par jet d'air
- Sans dépoussiérage de l'abrasif
- Charge maximum 350 Kg

REF.	CHAMBRE DE SABLAGE (en mm)			CABINE HORS TOUT (en mm)			FILTRE (en mm)		DEBIT	PUISSANCE ELECTRIQUE
	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Au sol	Haut.	SURFACE FILTRANTE	
1021721	750	520	660	685	1000	1665	650 X 600	2010	870 m³/h	0,7 KW 380 V
1021722	950	720	760	910	1200	1760			7,5 m²	
1021723	1150	920	860	1110	1400	1860	730 X 680	2060	900 m³/h	0,9 KW 380 V
1021724	1350	1120	960	1255	1560	2185			11 m²	

GAMME 2 : AVEC FILTRE INTEGRE

- Une ouverture latérale de chaque côté
- Avec éclairage
- Filtre dépoussiéreur pour l'ambiance de la cabine
- Décolmatage automatique par jet d'air
- Avec cyclone pour le dépoussiérage de l'abrasif
- Sans blindage intérieur (possible en option)
- Charge maximum 350 Kg



REF.	CHAMBRE DE SABLAGE (en mm)			CABINE HORS TOUT (en mm)			SURFACE FILTRANTE (en m²)	PUISSANCE ELECTRIQUE
	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.		
10215105	1100	800	840	1220	1340	1990	7,5	1,2 KW 380 V
10215106	1350	1100	1070	1470	1700	2140	11	1,60 KW 380 V

POSTES A MANCHES FONCTIONNEMENT PRESSION



GAMME 3 : AVEC FILTRE INDEPENDANT

- Intérieur blindé et SAS inclus
- Chargement des pièces par une ouverture frontale
- Avec éclairage
- Filtre dépoussiéreur pour l'ambiance de la cabine
- Décolmatage automatique par jet d'air
- Sans dépoussiérage de l'abrasif
- Charge maximum 350 Kg

REF.	CHAMBRE DE SABLAGE (en mm)			CABINE HORS TOUT (en mm)			FILTRE (en mm)		DEBIT	PUISSANCE ELECTRIQUE
	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Au sol	Haut.	SURFACE FILTRANTE	
10217221	750	520	660	950	680	1660	570 X 760	1800	870 m³/h	0,7 KW 380 V
10217222	950	720	760	1150	880	1760			7,5 m²	
10217223	1150	920	860	1350	1080	1860			900 m³/h	0,9 KW 380 V
10217224	1350	1120	960	1550	1280	1960			11 m²	

GAMME 4 : AVEC FILTRE INTEGRE



- Une ouverture latérale de chaque côté
- Avec éclairage
- Filtre dépoussiéreur pour l'ambiance de la cabine
- Décolmatage automatique par jet d'air
- Avec cyclone pour le dépoussiérage de l'abrasif
- Sans blindage intérieur (possible en option)
- Charge maximum 350 Kg




REF.	CHAMBRE DE SABLAGE (en mm)			CABINE HORS TOUT (en mm)			SURFACE FILTRANTE (en m²)	PUISSANCE ELECTRIQUE
	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.		
10215205	1100	800	840	1220	1340	1990	7,5	1,2 KW 380 V
10215206	1350	1100	1070	1470	1700	2140	11	1,60 KW 380 V

OPTIONS POUR POSTES A MANCHES

Il existe de très nombreuses variantes de postes à manches selon votre métier. Le type de fonctionnement, succion ou pression, puis les options nécessaires aux traitements de vos pièces : station de chargement latéral, blindage de renfort, sas pour pièces traversantes, plateau tournant, tapis caoutchouc... Nous sommes à votre disposition pour concevoir ensemble des postes à manches personnalisés.

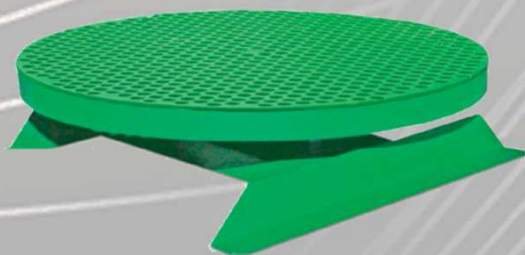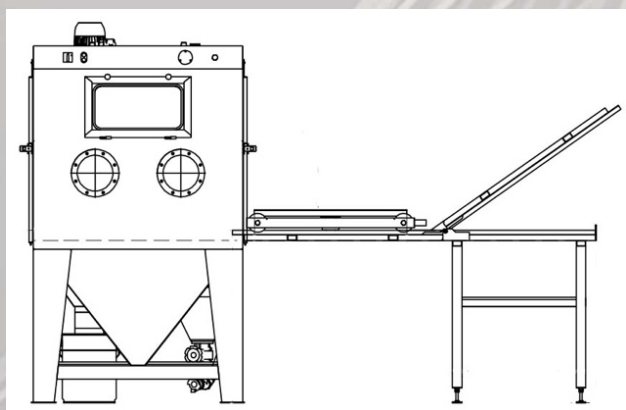

REF.	DESIGNATION
C15700	Plateau tournant de diamètre 500 mm stationnaire
C15710	Plateau tournant de diamètre 800 mm stationnaire

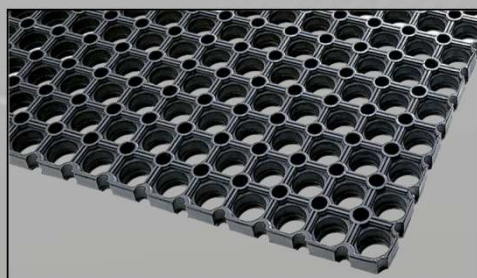

REF.	DESIGNATION
576383	Caillebotis caoutchouc pour fosse, sas, cabine de sablage à manches Epaisseur 23 mm, dimensions 800 X 1200 mm
576389	Caillebotis caoutchouc pour fosse, sas, cabine de sablage à manches Epaisseur 23 mm, dimensions 1000 X 1500 mm
576369	Jonction 4 points permettant l'assemblage des caillebotis caoutchouc

PIECES DETACHEES POUR POSTES A MANCHES



FILTRE DEPOUSSIÉREUR POUR CABINE A MANCHES

REF.	CHAMBRE DE SABLAGE (en mm)			DEBIT (en m ³ /h)	SURFACE FILTRANTE (en m ²)	DECOLMATAGE AUTOMATIQUE	PUISSANCE ELECTRIQUE
	Larg.	Prof.	Haut.				
C17512	700	580	1620	800	2,7	NON	0,37 KW; 380 V
C17513	650	600	2010	870	7,5	OUI	0,55 KW; 380 V
C17514	730	680	2060	900	11	OUI	0,75 KW; 380 V



REF.	DESIGNATION
22070106	Cartouche filtrante polyester, surface 2,7 m ²
22070103	Cartouche filtrante polyester, surface 7,5 m ²
22070104	Cartouche filtrante polyester, surface 11 m ²



REF.	DESIGNATION
100153	Gants de cabine en caoutchouc, longueur 460 mm, taille de l'orifice 150 mm, lisse, sans doublure
C15611	Gant de cabine en caoutchouc, longueur 600 mm, taille de l'orifice 200 mm, rugueux, doublure en coton, paire ambidextre (gauche = droite) pour gamme standard 1 et 3
C15606	Gant de cabine en caoutchouc, longueur 600 mm, taille de l'orifice 200 mm, lisse, doublure en coton, paire (gauche / droite) pour gamme standard 1 et 3
C15610	Gant de cabine en caoutchouc, longueur 800 mm, taille de l'orifice 200 mm, rugueux, doublure en coton, paire ambidextre (gauche = droite) pour gamme standard 2 et 4
C15605	Gant de cabine en caoutchouc, longueur 800 mm, taille de l'orifice 200 mm, lisse, doublure en coton, paire (gauche / droite) pour gamme standard 2 et 4
3613.060	Gants de cabine en caoutchouc vert et tissu noir

PIECES DETACHEES POUR POSTES A MANCHES

Pour les tuyaux de sablage, raccords et porte-buse se reporter à la page 52.



REF.	DESIGNATION
3941.040	Feuilles de protection anti usure, dimensions 480 X 280 mm
06190Z	Feuilles de protection jetables dimensions 280 X 500 mm
22030001	Vitre de poste à manches pour gamme 1, 2, 3 et 4
22030002	Feuilles de protection jetables pour cabine 500 X320 mm
100661	5 feuillets pelables pour grandes vitres 695 X 445 mm



REF.	DESIGNATION	NOYAU
10112550	Buse Ø 3,5 mm filetage fin, long.45 mm pour cabine pression	CARBURE DE TUNGSTENE
10112551	Buse Ø 5,0 mm filetage fin, long. 45 mm pour cabine pression	
10112552	Buse Ø 6,5 mm filetage fin, long. 45 mm pour cabine pression	
10112553	Buse Ø 8,0 mm filetage fin, long. 45 mm pour cabine pression	

Utilisation avec un tuyau de diamètre intérieur 13 mm.



REF.	DESIGNATION	NOYAU
10112560	Buse Ø 5,0 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	CARBURE DE TUNGSTENE
10112561	Buse Ø 6,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112562	Buse Ø 8,0 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112563	Buse Ø 9,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112564	Buse Ø 11 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112565	Buse Ø 12,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	



REF.	DESIGNATION	NOYAU
10112570	Buse Ø 5,0 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	CARBURE DE TUNGSTENE
10112571	Buse Ø 6,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112572	Buse Ø 8,0 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112573	Buse Ø 9,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112574	Buse Ø 11 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	
10112575	Buse Ø 12,5 mm filetage std, long. 80 mm pour cabine pression	

PIECES DETACHEES POUR POSTES A MANCHES



REF.	DESIGNATION
10115300	Pistolet de sablage manuel succion sans buse



REF.	DESIGNATION	NOYAU
10115502	Buse diamètre 6 mm pour pistolet à succion manuel	CARBURE DE TUNGSTENE
10115508	Buse diamètre 8 mm pour pistolet à succion manuel	
10115509	Buse diamètre 10 mm pour pistolet à succion manuel	
10115510	Buse diamètre 6 mm pour pistolet à succion manuel	CARBURE DE BORE
10115511	Buse diamètre 8 mm pour pistolet à succion manuel	
10115512	Buse diamètre 10 mm pour pistolet à succion manuel	




REF.	DESIGNATION
10115301	Pistolet de sablage automatique succion sans buse



REF.	DESIGNATION
10115504	Buse diamètre 6 mm pour pistolet à succion automatique
10115507	Buse diamètre 8 mm pour pistolet à succion automatique
10115513	Buse diamètre 10 mm pour pistolet à succion automatique



REF.	DESIGNATION
10115305	Injecteur Ø 2,4 mm pour pistolet à succion
10115306	Injecteur Ø 3,2 mm pour pistolet à succion pour buse Ø 6 mm
10115307	Injecteur Ø 4 mm pour pistolet à succion pour buse Ø 8 mm
10115308	Injecteur Ø 5 mm pour pistolet à succion pour buse Ø 10 mm

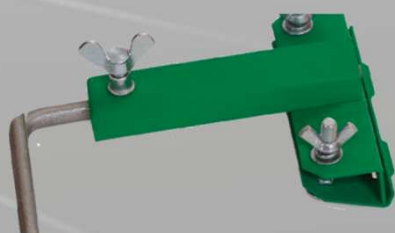

REF.	DESIGNATION
10115805	Support de fixation ajustable de 140 à 250 mm pour pistolet succion
10115806	Support de fixation ajustable de 365 à 635 mm pour pistolet succion

SYSTEMES DE GRENAILLAGE COMPLETS

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.



REFERENCE	DESIGNATION
SYSTEME 3 1001910	<u>GRENAILLEUSE 17 litres avec :</u> • Doseur d'abrasif à plateaux AP-7 • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 5 m de tuyau de grenaillage 13 X 7 mm (int. Ø13 et ext. Ø27) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 8 mm • 5 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenaillage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 5 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenaillage taille 56 et gants en cuir
SYSTEME 4 Avec doseur FSV REF. 1003061 Avec doseur SGV REF. 1004910 Avec doseur MICRO REF. 1004917	<u>GRENAILLEUSE 60 litres avec :</u> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenaillage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenaillage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenaillage taille 56 et gants en cuir

SYSTEMES DE GRENAILLAGE COMPLETS

REFERENCE	DESIGNATION
SYSTEME 5 Avec doseur FSV REF. 1005910 Avec doseur SGV REF. 1006910 Avec doseur MICRO REF. 1006917	<u>GRENAILLEUSE 100 litres avec :</u> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenaillage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenaillage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenaillage taille 56 et gants en cuir
SYSTEME 6 Avec doseur FSV REF. 1007061 Avec doseur SGV REF. 1008910 Avec doseur MICRO REF. 1008917	<u>GRENAILLEUSE 140 litres avec :</u> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenaillage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenaillage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenaillage taille 56 et gants en cuir
SYSTEME 7 Avec doseur FSV REF. 1009061 Avec doseur SGV REF. 1010061 Avec doseur MICRO REF. 1010068	<u>GRENAILLEUSE 200 litres avec :</u> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenaillage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenaillage NOVA et paquets de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenaillage taille 56 et gants en cuir

GRENAILLEUSES ROUGES SEULES

GAMME	CAPACITE	DIAMETRE	HAUTEUR	POIDS
BLEU	18 L	258 mm	746 mm	24 KG
	60 L	358 mm	1135 mm	61 KG
	100 L	486 mm	1170 mm	90 KG
	200 L	608 mm	1370 mm	135 KG
ROUGE	18 L	258 mm	781 mm	40 KG
	50 L	630 mm	1150 mm	77 KG
	100 L	800 mm	1150 mm	105 KG
	200 L	850 mm	1450 mm	161 KG

CE



GRENAILLEUSE 18 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019107	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux et doseur GVA
1019104	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux et doseur AP-7
1019900	Tamis pour sableuse 18 litres rouge
1019904	Couvercle pour grenailleuse 18 litres rouge

GRENAILLEUSES ROUGES SEULES

GRENAILLEUSE 50 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019204	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019211	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1019220	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019901	Tamis pour grenailleuse 50 litres rouge
1019905	Couvercle pour grenailleuse 50 litres rouge

GRENAILLEUSE 100 LITRES




REFERENCE	DESIGNATION
1019304	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019311	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1019320	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019902	Tamis pour grenailleuse 100 litres rouge
1019906	Couvercle pour grenailleuse 100 litres rouge

GRENAILLEUSE 200 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019404	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019421	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019411	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
10550CR	Tamis pour grenailleuse 200 litres rouge
10590CR	Couvercle pour grenailleuse 200 litres rouge

PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES ROUGES 60, 100 et 200 L AVEC DOSEUR SGV

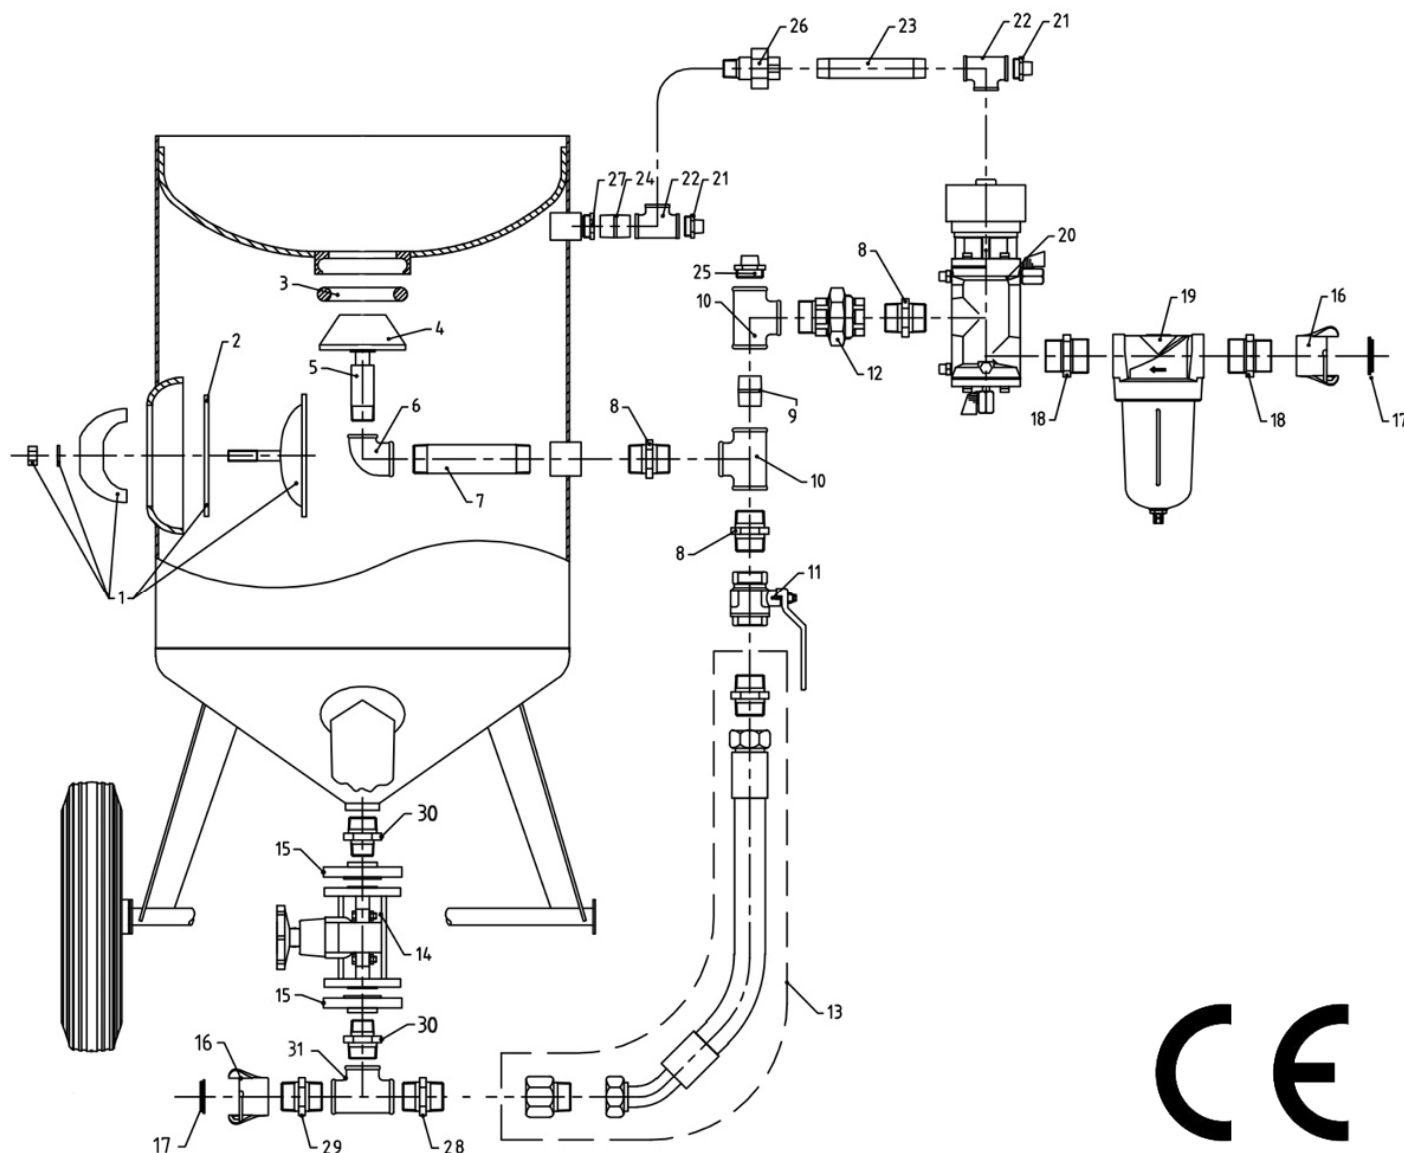

CE

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.

PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES ROUGES 60, 100 et 200 L AVEC DOSEUR SGV

Pour grenailleuse de				
REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Trappe de visite	1048002		
2	Joint pour trappe de visite	1047002		
3	Joint torique	1192000		
4	Cône de fermeture	1188000		
5	Tube 1" de longueur 170 mm	1051000	1052000	1050000
6	Coude FF 1"½ à 1"	2259600		
7	Tube intérieur MM 1"¼ de longueur 275 mm	1028000	1029000	1027000
8	Mamelon double MM 1"¼	2225600		
9	Tube MM 1"¼ longueur 80 mm	2293019		
10	Raccord T, FFF, 1"¼, N°130	2211600		
11	Vanne quart de tour FF, 1"¼	1193000		
12	Raccord union 1"¼	2249600		
13	Manchette pour l'air de transport avec raccords	1089602	1089601	1089600
14	Doseur d'abrasif SGV	6062000		
15	Bride pour doseur SGV 1" standard	6063000		
15	Bride pour doseur SGV 1" 1/4	6062011		
16	Raccord de sortie CFT 1"¼	2163000		
17	Joint pour raccord CQA, CQB CQT, CFA, CFB CFT	2165000		
18	Réduction M 1"½ à M 1"¼	2275800		
19	Epurateur d'air HMS	4057000		
20	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B	1202000		
21	Bouchon 3/4"	2293010		
22	Raccord T, FFF, 3/4"	2293009		
23	Tube MM 3/4" longueur 100 mm	2290900		
24	Tube MM 3/4" longueur 60 mm	2290600		
25	Bouchon 1"¼	2293011		
26	Union FM, 3/4", N°341	2290800		
27	Réduction 3/4" à 1", FM	2290500		
28	Mamelon double 1"¼, N°280	2225600		
29	Mamelon double engommé 1"¼	1045000		
30	Réduction 1"¼ à 1", MM	2275700		
31	Raccord T 1"¼, FFF	1044100		

GRENAILLEUSES BLEUES SEULES

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.



GRENAILLEUSE 18 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1001040	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur AP-7
1071000	Tamis pour grenailleuse 18 litres
1070000	Couvercle pour grenailleuse 18 litres

GRENAILLEUSE 60 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1003040	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1004040	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
90043D	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur Quantum
1004914	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1053000	Tamis pour grenailleuse 60 litres
1057000	Couvercle pour grenailleuse 60 litres

GRENAILLEUSES BLEUES SEULES

GRENAILLEUSE 100 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1005040 ou 90860D	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1006040	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1006914	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1054000	Tamis pour grenailleuse 100 litres
1058000	Couvercle pour grenailleuse 100 litres

GRENAILLEUSE 140 LITRES




REFERENCE	DESIGNATION
1007040	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1008040	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1008914	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1054000	Tamis pour grenailleuse 140 litres
1058000	Couvercle pour grenailleuse 140 litres

GRENAILLEUSE 200 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1009040 ou 90862D	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1010040	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1010065	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1055000	Tamis pour grenailleuse 200 litres
1059000	Couvercle pour grenailleuse 200 litres


PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES BLEUES 60, 100 et 200 L AVEC DOSEUR FSV

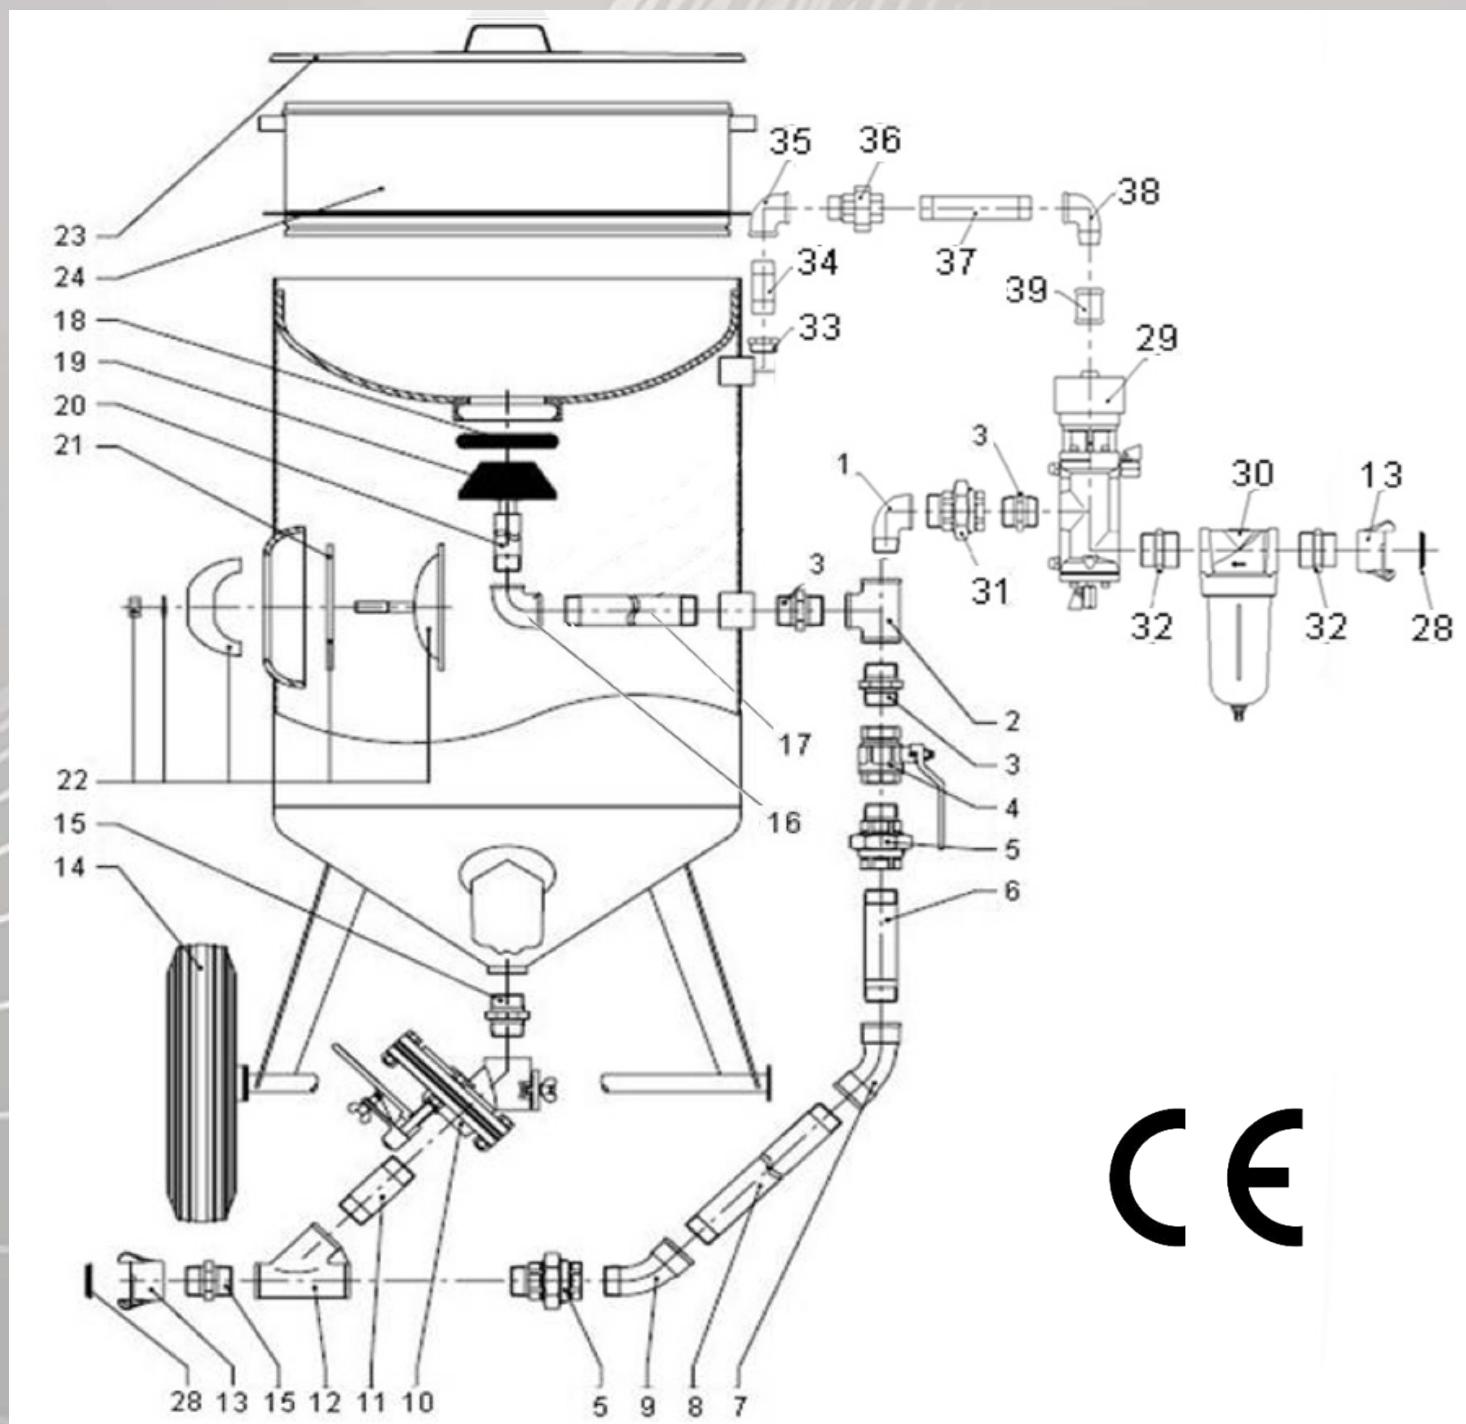

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.

Pour grenailleuse de				
REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Coude MF 1"1/4, N°92		2191600	
2	Raccord T FFF 1"1/4, N°130		2211600	
3	Mamelon double 1"1/4, N°280		2225600	
4	Vanne quart de tour 1"1/4, P10		1193000	
5	Raccord union FM 1"1/4, N°341		2249600	
6	Tube 1"1/4	1035000	1036000	1034000
7	Coude FF 1"1/4, N°41		2193600	
8	Tube 1"1/4	1340000	1340500	1039000
9	Coude FM 1"1/4, N°40		2191600	
10	Doseur manuel FSV 1"1/4		6001000	
11	Tube engommé fileté mâle 1"1/4, P31		1046000	
12	Y engommé 1"1/4, P8R		1044000	
13	Raccord de sortie CFT 1"1/4		2163000	
14	Roue pour grenailleuse	1065000	1066000	1068000
-	Té engommé 1" 1/4		1044100	
15	Mamelon double engommé 1"1/4, P32		1045000	
16	Coude F 1"1/4 à F 1"		2259600	
17	Tube intérieur 1"1/4	1028000	1029000	1027000
18	Joint torique, P5		1192000	
19	Cône de fermeture		1188000	
20	Tube 1"	1051000	1052000	1050000
21	Joint pour trappe de visite		1047000	
22	Trappe de visite complète		1048000	
23	Couvercle	1057000	1058000	1059000
24	Tamis	1053000	1054000	1055000
25	Coude FM 1", N°92		2199500	
26	Vanne quart de tour 1"		1113000	
27	Mamelon double MM 1", N°280		2225500	
28	Joint pour raccord CQA, CQB, CQT, CFA, CFB, CFT		2165000	
29	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B		1202000	
30	Epurateur d'air HMS		4057000	
31	Raccord union 1"1/4 MF		2249600	
32	Réduction M 1"1/2 à M 1"1/4, N°245		2275800	
33	Réduction F 3/4" à M 1", N°241		2290500	
34	Mamelon double 3/4" x 50 mm		2290601	
35	Coude FF 3/4", N°90		2290700	
36	Union FM 3/4", N°341		2290800	
37	Tube 3/4" x 100 mm		2290900	
38	Coude FM 3/4", N°90		2291000	
39	Douille 3/4"		2291100	

PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES BLEUES 60, 100 et 200 L AVEC DOSEUR SGV

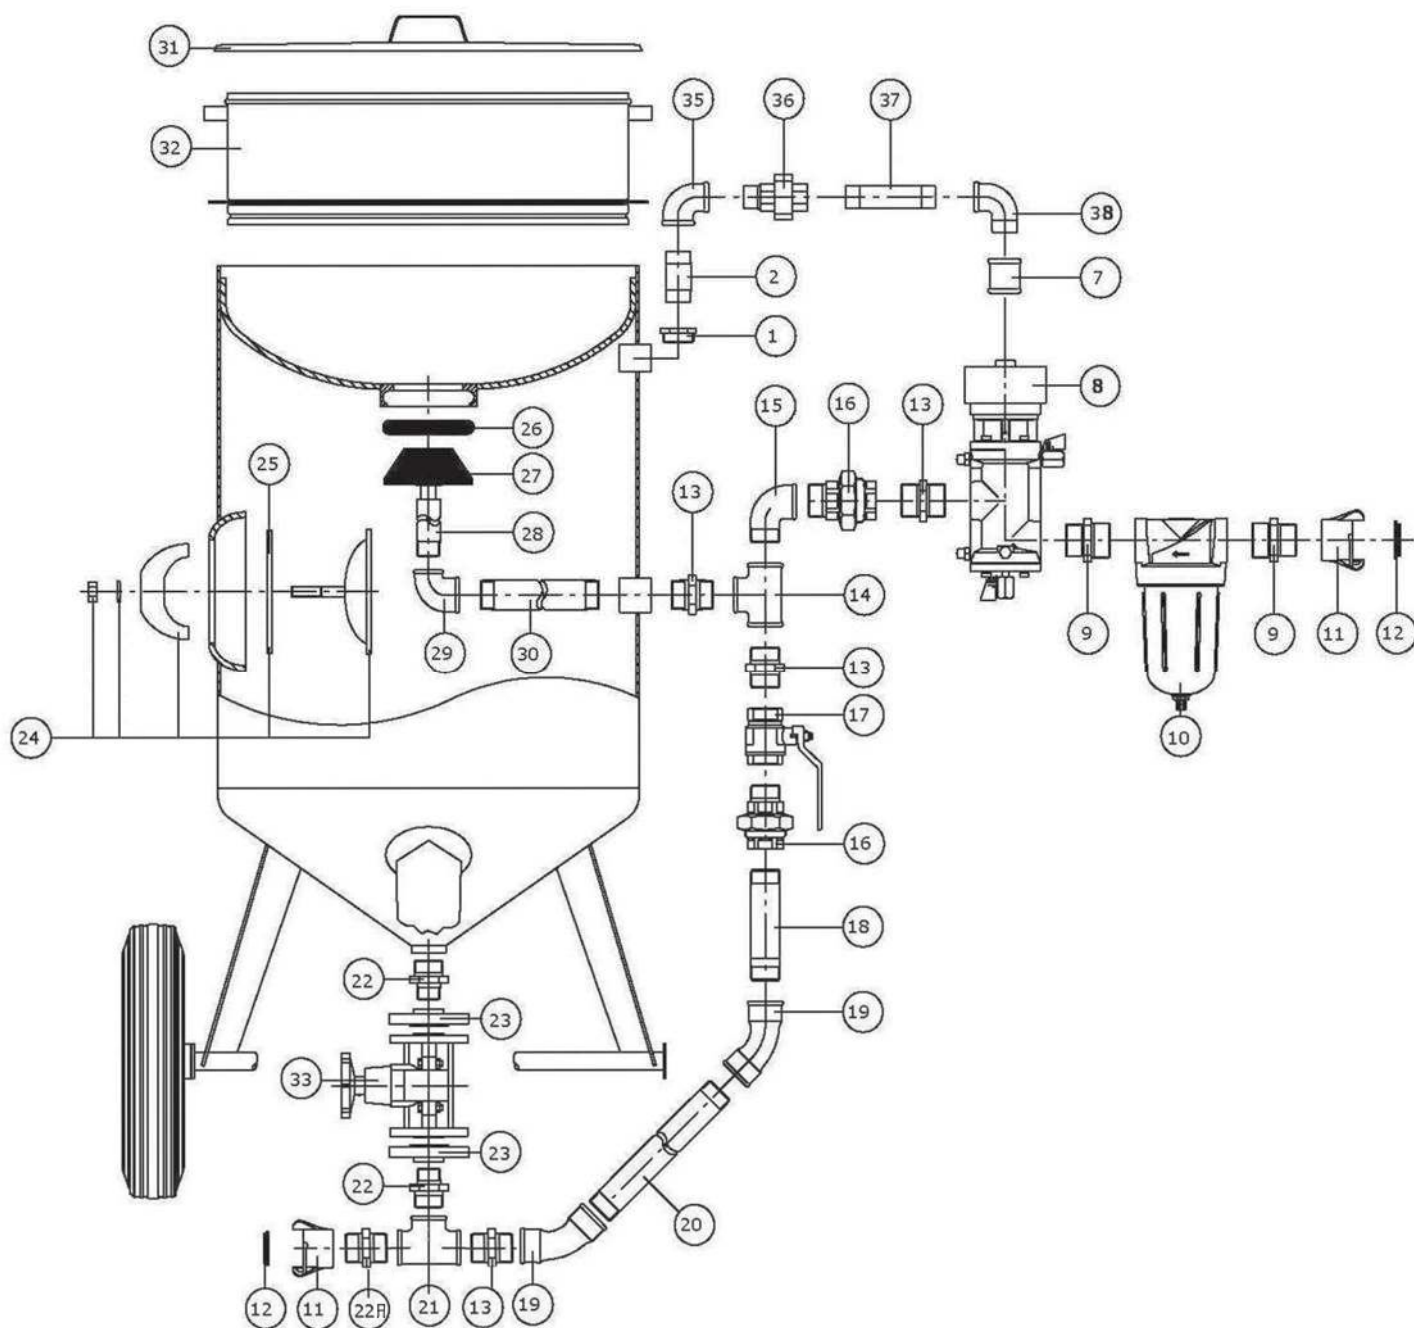

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.


Pour grenailleuse de				
REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Réduction F ¾" à M 1", N°241	2290500		
2	Mamelon double ¾" x 60 mm	2290600		
3	Coude FF ¾", N°90	2290700		
4	Union FM ¾", N°341	2290800		
5	Tube ¾" x 100 mm	2290900		
7	Douille ¾"	2291100		
8	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B	1202000		
9	Réduction M 1"1/2 à M 1"1/4, N°245	2275800		
10	Epurateur d'air	4057000		
11	Raccord de sortie CFT 1"1/4	2163000		
12	Joint pour raccord CQA, CQB, CQT, CFA, CFB, CFT	2165000		
13	Mamelon double 1"1/4, N°280	2225600		
14	Raccord T FFF 1"1/4, N°130	2211600		
15	Coude MF 1"1/4, N°92	2199600		
16	Raccord union FM 1"1/4, N°341	2249600		
17	Vanne quart de tour 1"1/4, P10	1193000		
18	Tube 1"1/4	1035000	1036000	1034000
19	Coude FF 1"1/4, N°41	2193600		
20	Tube 1"1/4	1340000	1340500	1039000
21	Té engommé 1" 1/4	1044100		
22	Réduction std nipple 1" X 1"1/4	2275700		
22A	Mamelon double 1"1/4 engommé	1045000		
23	Bride pour doseur SGV 1" standard	6063000		
23	Bride pour doseur SGV 1"1/4	6062011		
24	Trappe de visite complète	1048000		
25	Joint pour trappe de visite	1047000		
26	Joint torique, P5	1192000		
27	Cône de fermeture plat avec arbre	1188000		
28	Tube 1"	1051000	1052000	1050000
29	Coude F 1"1/4 à F 1"	2259600		
30	Tube intérieur 1"1/4	1028000	1029000	1027000
31	Couvercle	1057000	1058000	1059000
32	Tamis	1053000	1054000	1055000
33	Doseur d'abrasif SGV	6062000		
35	Coude FF 3/4 "	2290700		
36	Union FM 3/4 "	2290800		
37	Tube 3/4 " longueur 100 mm	2290900		
38	Douille 3/4 "	2291000		

GRENAILLEUSES DOUBLE CORPS



Grenailleuse de capacité 300 litres double corps pour un travail en continu à plusieurs opérateurs simultanément.

Nombreuses configuration possible, nous consulter

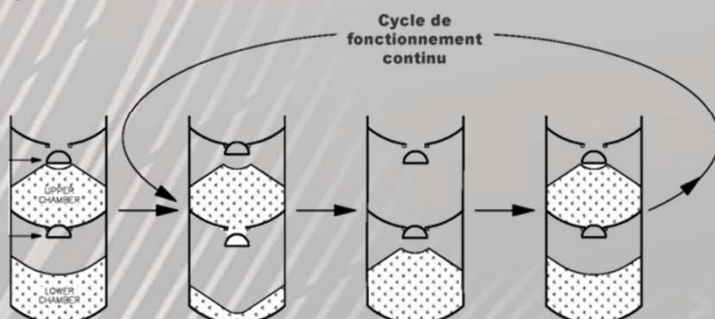

SABLEUSE MOBILE GRANDE CAPACITE



REFERENCE	DESIGNATION
1580000	Sableuse mobile grande capacité 3400 litres
1580100	Sableuse mobile grande capacité 4500 litres

Sableuse de grande capacité pour travail sur chantier à plusieurs opérateurs simultanément.

Nombreuses configurations possibles.
Nous consulter.

HYDROGOMMEUSE



Ce système traite les demandes d'entretien industriel, tels que le nettoyage ou enlèvement de couches de béton, enlèvement de la peinture par couches, suppression totale de revêtement à un degré spécifié de propreté (métal blanc, etc.).

Le système est également très efficace dans des applications délicates telles que la pétrochimie, où des étincelles ou de l'électricité statique sont prohibitifs (en enduisant chaque particule avec de l'eau, le système élimine efficacement cette problématique).

Les autres effets positifs sont l'écologie et l'économie, 95 % de réduction de poussière lors de l'utilisation. Ceci permet de minimiser la zone de confinement et aucun collecteur de poussières n'est nécessaire.

L'avantage supplémentaire est la télécommande qui permet à un opérateur de travailler seul. Il peut modifier les réglages à distance.



REFERENCE	DESIGNATION
AQUASTORM100	Sableuse humide AQUASTORM 100 litres
AQUASTORM200	Sableuse humide AQUASTORM 100 litres

AEROGOMMEUSE / POLYGOMMEUSE



- Cuve sous pression de capacité 60 litres (REF. 9522.060)
- Epurateur d'air comprimé (eau, huile....) (REF. 9911.010)
- Régulateur de pression de grande précision (0,1 à 12 bars)
- Soupape de sécurité
- Doseur d'abrasif
- Vibreur pour l'écoulement des abrasifs fins (REF. 9856.103)
- Lance complète : tuyau d'abrasif, tuyau de commande, poignée de commande (REF. 9851.110)
- Porte-buse spécifique avec ajout d'eau possible (REF. 3986.060)
- Système quick-stop pour un arrêt rapide du jet pour éviter des compressions/décompressions trop nombreuses (REF. 9855.010)
- Buse en carbure de bore diamètre 8,5 mm

Flashez ce pictogramme
pour visualiser la vidéo
de démonstration.




ACCESSOIRES POUR GRENAILLEUSES



REP.	REF.	DESIGNATION
1	11013	Séparateur centrifuge CS-4 en 1''1/2
2	4057000	Epurateur d'air en 1''1/2 manuel
3	SOUPAPE 12B	Soupape de sureté tarée à 12 bar, filetage 1''
4	5033000	Analyseur de pression PRG
5	C12321	Câble de sécurité pour tuyau de diamètre 25 mm minimum
5	C12322	Câble de sécurité pour tuyau de diamètre 32 à 76 mm
6	DR.55	Régulateur de pression 0,5 à 10 bars manuel 1'' sans manomètre
6	DR.77	Régulateur de pression 0,5 à 10 bars manuel 1''1/2 standard sans manomètre
7	MN.3A.10.14	Manomètre pour régulateur DR.55 et DR.77
8	AM-5110	Connecteur MP1 pour bobine U1
9	00.028.0	Bobine 22 mm 24V DC 3W
9	00.029.0	Bobine 22 mm 24V AC 50-60 Hz 5VA
9	00.031.0	Bobine 22 mm 220V AC 50-60 Hz 5VA
10	322ME	Electrovanne 3/2 NF monostable rappel ressort G1/4'', 10 bars max.





DOSEURS ET COMMANDES A DISTANCE

REP.	REF.	DESIGNATION
1	6062000	Doseur manuel SGV 1"
-	6062100	Manchon caoutchouc pour doseur d'abrasif SGV
2	6001000	Doseur manuel FSV 1-1/4"
3	6080000	Doseur manuel micro 1-1/4"
4	6071000	Doseur manuel GVA 1"1/4
5	6089500	Doseur pneumatique Thompson uréthane 1"1/4
6	90378D	Doseur pneumatique T-CLEMCO 1-1/4"



REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
7	1202000	Commande à distance complète avec silencieux
	1202008	Commande à distance avec silencieux en deux parties adaptable sur plusieurs marques
-	1208900	Silencieux pour commande à distance
-	1205000	Kit de maintenance pour commande à distance (9 éléments)
8	1208000	Filtre pour silencieux d'échappement 1208900
9	100012	Commande à distance complète avec silencieux CLEMCO RMS-2000
-	90743D	Silencieux pour commande à distance CLEMCO RMS-2000
-	90060D	Pochette de joints pour commande à distance CLEMCO RMS-2000
10	90749D	Filtre pour silencieux d'échappement 90743D
11	6094000	Combi valve complète 1" 1/4
-	BOITIERELEC/AIR	Boitier de conversion électrique (12V, 24V ou 230V) / pneumatique

POIGNEES DE COMMANDE A DISTANCE

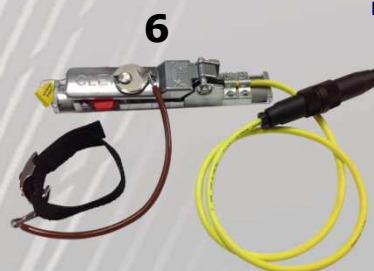

Flashez ce pictogramme pour visualiser la vidéo de démonstration.

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
1	1203000	Poignée pneumatique homme mort standard
2	100707	Poignée pneumatique homme mort sans fuite d'air, CLEMCO
3	24366D	Poignée pneumatique homme mort sans échappement RLX-III avec blocage, CLEMCO
-	24372D	Bracelet de blocage seul pour poignée 24366D CLEMCO
-	100715	Bouchon caoutchouc pour poignée RLX-III CLEMCO
4	99171D	Poignée pneumatique homme mort double fonction RLX III ACS
5	05801D	Poignée électrique homme mort RLX-E 12/24/48 V avec câble de départ
6	24388D	Poignée électrique homme mort RLX-E avec blocage
7	BAC-RC-0236-34	Poignée pneumatique quick stop compact avec bracelet de sécurité à balle
-	YAC-RC-0615-00	Bracelet de sécurité à balle pour poignée quick stop
8	1144410	10 m Tuyau jumelé de commande à distance avec raccords
8	1144400	20 m Tuyau jumelé de commande à distance avec raccords
9	T1015070B	Gaine protectrice anti usure extérieure diamètre 70 mm, au mètre



REF.	DESIGNATION
29004000	Lampe de sablage LED 12V DC , 800 lumens avec 1,5 m de câble
29004004	Lentille de rechange intérieur
29004005	Lentille de rechange extérieur
29004002	Module LEDS
BOITIERALIM12V	Transformateur secteur 230 V / 12 V pour lampe de sablage

TUYAUX DE GRENAILLAGE, RACCORDS ET PORTE-BUSE



REP.	REF.	DENOMINATION	POUR TUYAUX :
1	C12309	CQP0 Raccord en plastique pour tuyau 13 X 7 mm	Ø INT. 13 mm Ø EXT. 27 mm
-	C10981	Joint pour raccord plastique	
2	90258D	Raccord en bronze pour tuyau 13 X 7 mm	
-	90259D	Joint pour raccord en bronze	
3	TS13X27-10	Tuyau de grenailage 13 X 27 mm longueur 10 mètres	
3	TS13X27-20	Tuyau de grenailage 13 X 27 mm longueur 20 mètres	
4	93236D	Porte-buse HEPO filet fin pour tuyau 13 X 27 mm	
4	C12209	Porte-buse NHP0 filet gros pour tuyau 13 X 27 mm	
-	C12208	Joint pour porte-buse filet gros	
1	94350D	CQP-3/4" raccord en plastique pour tuyau 19 X 7 mm	Ø INT. 19 mm Ø EXT. 33 mm
-	90682D	Joint pour raccord en plastique CQP-3/4"	
3	TS19X33-10	Tuyau de grenailage 19 X 7 mm longueur 10 mètres	
3	TS19X33-20	Tuyau de grenailage 19 X 7 mm longueur 20 mètres	
4	99204D	NHP 3/4", Porte-buse pour tuyau 19 X 7 mm	
1	08412D	CQP-1 raccord en plastique pour tuyau 25 X 7 mm	Ø INT. 25 mm Ø EXT. 39 mm
-	08415I	CQG-25, joint pour raccord en plastique CQP-1	
2	91008D	CQT-1 raccord en fonte pour tuyau 25 X 7 mm	
-	2165000	CQG, joint pour raccord en fonte CQA, CQB, CQT, CFA, CFB et CFT	
3	TS25X39-10	Tuyau de grenailage 25 X 7 mm longueur 10 mètres	
3	TS25X39-20	Tuyau de grenailage 25 X 7 mm longueur 20 mètres	
4	04106D	NHP-1 porte-buse pour tuyau 25 X 7 mm	
1	08413D	CQP-2 raccord en plastique pour tuyau 32 X 8 mm	Ø INT. 32 mm Ø EXT. 48 mm
-	08416D	CQG-32, joint pour raccord en plastique CQP-2	
2	91009D	CQT-2 raccord en fonte pour tuyau 32 X 8 mm	
-	2165000	CQG, joint pour raccord en fonte CQA, CQB, CQT, CFA, CFB et CFT	
3	TS32X48-10	Tuyau de grenailage 32 X 8 mm longueur 10 mètres	
3	TS32X48-20	Tuyau de grenailage 32 X 8 mm longueur 20 mètres	
4	04127D	NHP-2 porte-buse pour tuyau 32 X 8 mm	

Nombreux autres modèles disponibles: buses coudées, buses 360°, buses à fixation stick ... Consultez notre site internet :

www.revettech.com

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE COURTES



REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
BUTVC48/25A	25 mm	4,8 mm	85 mm
BUTVC65/25A	25 mm	6,5 mm	
BUTVC65/32A*	32 mm	6,5 mm	
BUTVC80/25A	25 mm	8 mm	
BUTVC80/32A*	32 mm	8 mm	
BUTVC95/25A	25 mm	9,5 mm	
BUTVC95/32A*	32 mm	9,5 mm	

* Modèles standards

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE LONGUES ENGOMMEES



REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTVL65/32ENGA*	32 mm	6,5 mm	130 mm
	BUTVL80/32ENGA*		8 mm	160 mm
	BUTVL95/32ENGA		9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32ENGA		11 mm	200 mm
	BUTVL125/32ENGA		12,5 mm	210 mm
C	BUTVL65/32ENG C		6,5 mm	130 mm
	BUTVL80/32ENG C		8 mm	150 mm
	BUTVL95/32ENG C*		9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32ENG C		11 mm	200 mm
	BUTVL125/32ENG C		12,5 mm	210 mm

* Modèles standards

BUSES EN CARBURE TUNGSTENE LONGUES



A



H

REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTVL48/25A	25 mm	4,8 mm	135 mm
	BUTVL65/25A	25 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTVL65/32A	32 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTVL80/25A	25 mm	8 mm	145 mm
	BUTVL80/32A	32 mm	8 mm	145 mm
	BUTVL95/25A	25 mm	9,5 mm	170 mm
	BUTVL95/32A	32 mm	9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32A	32 mm	11 mm	200 mm
	BUTVL13/32A	32 mm	13 mm	230 mm
	BUTVL16/32A	32 mm	16 mm	230 mm
	BUTVL19/32A	32 mm	19 mm	230 mm
H	BUTVL65/32H	32 mm	6,5 mm	145 mm
	BUTVL80/32H		8 mm	150 mm
	BUTVL95/32H		9,5 mm	175 mm
	BUTVL11/32H		11 mm	195 mm
	BUTVL13/32H		13 mm	220 mm
	BUTVL16/32H		16 mm	230 mm
	BUTVL19/32H		19 mm	230 mm

* Modèles standards

BUSES CARBURE DE TUNGSTENE DOUBLE VENTURI



A



H

REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTDV64/25A	25 mm	6,4 mm	159 mm
	BUTDV80/25A		8 mm	173 mm
	BUTDV95/25A		9,5 mm	189 mm
	BUTDV11/25A		11 mm	228 mm
	BUTDV13/25A		13 mm	247 mm
H	BUTDV65/32H	32 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTDV80/32H		8 mm	155 mm
	BUTDV95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUTDV11/32H		11 mm	215 mm
	BUTDV13/32H		13 mm	230 mm

BUSES CARBURE DE BORE



REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUBVL50/25A	25 mm	5 mm	140 mm
	BUBVL60/25A		6 mm	140 mm
	BUBVL80/25A		8 mm	140 mm
	BUBVL10/25A		10 mm	165 mm
	BUBVL12/25A		12 mm	165 mm
	BUBVL14/25A		14 mm	220 mm
H	BUBVL50/32H	32 mm	5 mm	140 mm
	BUBVL65/32H		6,5 mm	140 mm
	BUBVL80/32H		8 mm	145 mm
	BUBVL95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUBVL11/32H		11 mm	195 mm
	BUBVL13/32H		13 mm	215 mm

BUSES CARBURE DE BORE DOUBLE VENTURI



REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
BUBDV65/32H	32 mm	6,5 mm	135 mm
BUBDV80/32H		8 mm	155 mm
BUBDV95/32H		9,5 mm	170 mm
BUBDV11/32H		11 mm	215 mm
BUBDV125/32H		12,5 mm	230 mm

JOINTS AVANT BUSE



REF.	DESIGNATION
2141100	Joint sur porte-buse pour tuyau de diamètre intérieur 25 mm
2142100	Joint sur porte-buse pour tuyau de diamètre intérieur 32 mm

BUSES CARBURE DE SILICIUM

A



H



REP.	REF.	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONG. BUSE
A	BUSVL80/32A	32 mm	8 mm	145 mm
	BUSVL95/32A		9,5 mm	170 mm
	BUSVL11/32A		11 mm	200 mm
	BUSVL13/32A		13 mm	230 mm
H	BUSVL48/32H		4,8 mm	105 mm
	BUSVL65/32H		6,5 mm	140 mm
	BUSVL80/32H		8 mm	145 mm
	BUSVL95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUSVL11/32H		11 mm	200 mm
	BUSVL13/32H		13 mm	215 mm
	BUSVL16/32H		16 mm	230 mm
	BUSVL19/32H		19 mm	230 mm

BUSES COURBEES




* Nécessite un porte-buse filet fin REF. 2133100 pour tuyau de diam. Int. 13 mm et REF. 2133200 pour tuyau de diam. Int. 19 mm.

REFERENCE	ANGLE	Ø BUSE	CARBURE DU NOYAU
C12581	45°	6,5 mm	TUNGSTENE
C12582		8 mm	
C12583		9,5 mm	
C12584		11 mm	
C12585		12,5 mm	
2131900*	40°	6 mm	BORE
2132100*		8 mm	
2132200*		10 mm	

BUSES 360° POUR INTERIEUR DE TUBES

1

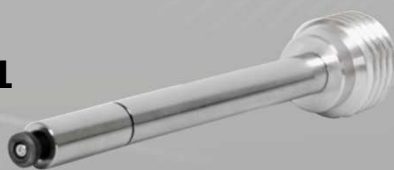

2



REP.	REF.	DESIGNATION	TUBES A SABLER
1	C12595	Buse 360°, carbure de tungstène, 5,0 X 200 mm	De 3/4" (19 mm) À 2" (50 mm)
-	29010001	Défecteur en carbure de tungstène pour buse C12595	-
2	C12590	Buse 360°, carbure de tungstène, 8,0 X 75 mm	De 2" (50 mm) à 5" (127mm)
-	29010007	Défecteur en carbure de tungstène pour buse C12590	-

BUSES HUMIDES SOFT



Buses en carbure de tungstène.

REFERENCE	DESIGNATION	Ø BUSE
C12002	Buse humide soft 6,5 mm complète	6 mm
C12003	Buse humide soft 8 mm complète	8 mm
C12004	Buse humide soft 9,5 mm complète	9,5 mm

TETE DE BRUMISATION POUR SABLAGE SANS POUSSIERE



REFERENCE	DESIGNATION
5031000	Tête de brumisation pour sablage

Fixation réglable facilement sur la buse.

Diamètre extérieur maximum 40 mm

Projette un rideau d'eau autour de la zone traitée pour éviter la poussière.

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE ANGULAIRES

Utilisation avec un tuyau de diamètre intérieur 25 mm conseillé.



D'autres buses angulaires avec des sorties à 45° sont disponibles sur demande.

Ø BUSE	REFERENCES			LONGUEUR BUSE
	Nombre de sorties			
	1	2	3	
3,2 mm	2070000	2071000	2072000	80 mm
4,8 mm	2073000	2074000	2075000	
6,5 mm	2076000	2077000	2078000	
8 mm	2079000	2080000	2081000	
9,5 mm	2082000	2083000	2084000	


EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Le système Airvac est capable de récupérer des abrasifs usés ou toute autre forme de matériau solide, de taille variable jusqu'à 20 mm sur une distance allant jusqu'à 30 mètres.



REF.	DESIGNATION
3064000	Système d'aspiration AIRVAC MARK III (poids 27 Kg)
-	Système d'aspiration AIRVAC MARK III avec cyclone pour recyclage de l'abrasif
2518100	Tuyau flexible antistatique diamètre 62 mm, rouleau de 40 m
2518600	Tuyau flexible antistatique diamètre 100 mm, rouleau de 30 m

Extracteurs pneumatiques pour ventilation

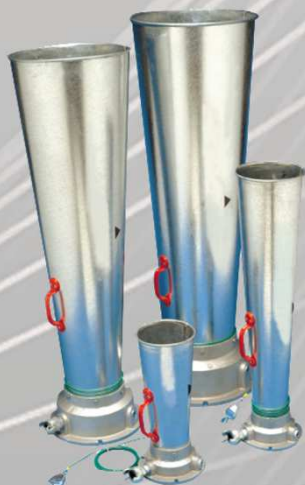

REF.	AIR CONSOMME (m³/h)			AIR TOTAL (m³/h)		
	4,1 bar	5,5 bar	6,9 bar	4,1 bar	5,5 bar	6,9 bar
A-1000	53	70	87	1 466	1 828	2 047
A-1200	53	70	87	1 928	2 222	2 489
A-2900	102	138	172	4 350	5 131	6 282
A-4100	183	241	302	7 161	8 172	9 234
A-6200	321	428	645	10 503	12 410	13 965



REF.	DESIGNATION
GP-923B	Marteau burineur pneumatique triple tête

Poids: 4 Kg
Pression: 6 bar

Frappe: 2400 coups/min
Entrée d'air: 3/8"



REF.	DESIGNATION
RV852	Marteau à aiguilles avec manches
RV851A	Marteau à aiguilles

Poids: 2,6 Kg
Pression: 6 bar

Frappe: 3000 coups/min
Entrée d'air: 1/4"

APPAREILS DE GRENAILLAGE POUR INTERIEURS DE TUBES

MINI BLAST :

Appareil de grenaillage pour tubes allant de 13 à 32 mm (1/2" à 1"1/4)



REF.	DESIGNATION
3000100	<u>MINI BLAST</u> longueur 250 mm
3000200	<u>MINI BLAST</u> longueur 500 mm
3000300	<u>MINI BLAST</u> longueur 750 mm
3000400	<u>MINI BLAST</u> longueur 1000 mm

REF.	DESIGNATION
3002100	<u>CIRCLE BLAST CB-0 :</u> Appareil de grenaillage pour tubes allant de 35 à 76 mm (1/4" à 3") montage directe sur la lance.

REF.	DESIGNATION
3002200	<u>CIRCLE BLAST CB-1 :</u> Appareil de grenaillage pour tubes allant de 76 à 305 mm (3" à 12") avec chariots de centrages et buse diamètre 13 mm.
3002300	<u>CIRCLE BLAST CB-2 :</u> Appareil de grenaillage pour tubes allant de 76 à 305 mm (3" à 12") avec chariots de centrages et buse diamètre 16 mm.
3016000	Déflecteur en carbure de tungstène CB-110/1

REF.	DESIGNATION
3030000	<u>SPINNERBLAST :</u> Appareil de grenaillage pour tubes allant de 203 à 915 mm (8" à 36") avec chariot de centrage SPB19 (2 buses non fournies à prévoir)
2107000	Buse ASB-13 en carbure de tungstène, diamètre 6,5 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2108000	Buse ASB-14 en carbure de tungstène, diamètre 8 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2110000	Buse ASB-16 en carbure de tungstène, diamètre 9,5 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2109000	Buse ASB-15 en carbure de tungstène, diamètre 8 mm longueur 85 mm pour le sablage de tubes de 10" à 15"
2111000	Buse ASB-17 en carbure de tungstène, diamètre 9,5 mm longueur 108 mm pour le sablage de tubes de 15" à 36"

APPAREILS DE GRENAILLAGE POUR INTERIEURS DE TUBES



REF.	DESIGNATION
3400000	JUMBO : Appareil de grenaillage avec chariot de centrage, raccord pour tuyau de sablage (sans buse) pour tubes de 890 à 1600 mm 35" à 63" (2 buses non fournies à prévoir)
2007000	Buse ATSDX-4 en carbure de tungstène diamètre 6,5 mm longueur 135 mm
2008000	Buse ATSDX-5 en carbure de tungstène diamètre 8 mm longueur 135 mm
2009000	Buse ATSDX-6 en carbure de tungstène diamètre 9,5 mm longueur 135 mm



REF.	DESIGNATION
8968001	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 5 m/min
8968003	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 10 m/min
8969004	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 15 m/min

Nombreux autres modèles disponibles pour des intérieurs de tubes allant jusqu'à 9 500 mm !



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1



2



3



TAILLE	REFERENCES		
	1 COTON CUIR STANDARD	2 COTON TOILE LEGER	3 COTON/ NYLON
50 (S)	C30700	C30780	07-755-S
52 (M)	C30701	C30781	07-755-M
54 (L)	C30702	C30782	07-755-L
56 (XL)	C30703	C30783	07-755-XL
58 (XXL)	C30704	C30784	07-755-XXL
60 (XXXL)	C30705	C30785	07-755-XXXL

4



5



6



7



8



9



10



11




12



REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
-	3611.365	Cagoules coton (paquet de 10)
4	VESTE CUIR	Veste cuir croute avec dos en 100 % coton (taille à préciser)
5	PANTALON CUIR	Pantalון cuir croute avec dos 100% coton (taille à préciser)
6	TABLIER CUIR	Tablier cuir croute (taille 90X70 ou 110X80)
7	MANCHETTES	Paire de manchettes cuir croute longueur 40 cm
8	GUETRES	Paire de guêtres cuir croute hauteur 36 cm
9	C30710	Paire de gants standard de grenailage en cuir longueur 300 mm
10	2054030	Paire de gants de grenailage en cuir longueur 400 mm
11	100153	Paire de gants de grenailage pour cabine TF1000 ou jet libre possible, longueur 450 mm
12	BOTTES SECURITE	Bottes de sécurité (taille à préciser)


CASQUE DE SABLAGE COMMANDER

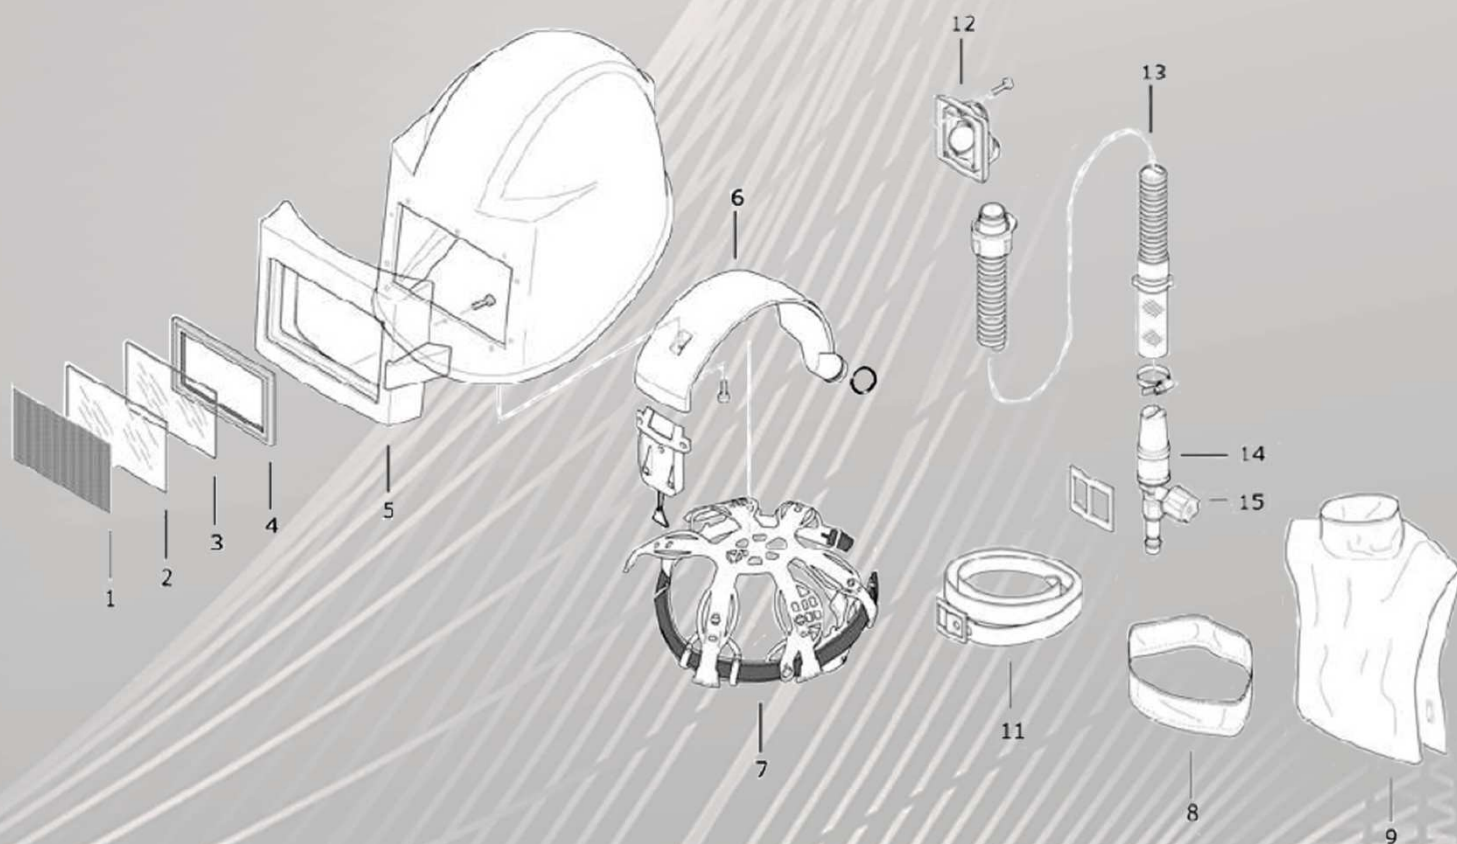

REP	REF.	DESIGNATION
-	A133230-00	Casque de sablage commander avec cape bisonyle
1	A160123	Ecran grillagé 110 X 165 mm pour casque commander
2	A160761-25	Visière en verre 112 X 166 X 2,5 mm pour casque commander (paquet de 25)
3	A160722	Visière en polycarbonate pour casque commander
4	A160662	Joint d'étanchéité pour casque commander
5	A001979	Fenêtre pour casque commander
6	A160482	Indicateur de débit d'air
7	A160210	Serre-tête
8	A160112-1	Collerette d'étanchéité au cou
9	A000308	Cape bisonyle noire pour casque commander et panorama
10	A002495	Cape cuir
11	A160695	Ceinture
12	A001976	Adaptateur de tuyau sur le casque
13	A002505	Tuyau à raccord baïonnette et régulateur
14	A160146	Silencieux
15	A160676	Régulateur



CASQUE DE SABLAGE OU METALLISATION NOVA 1

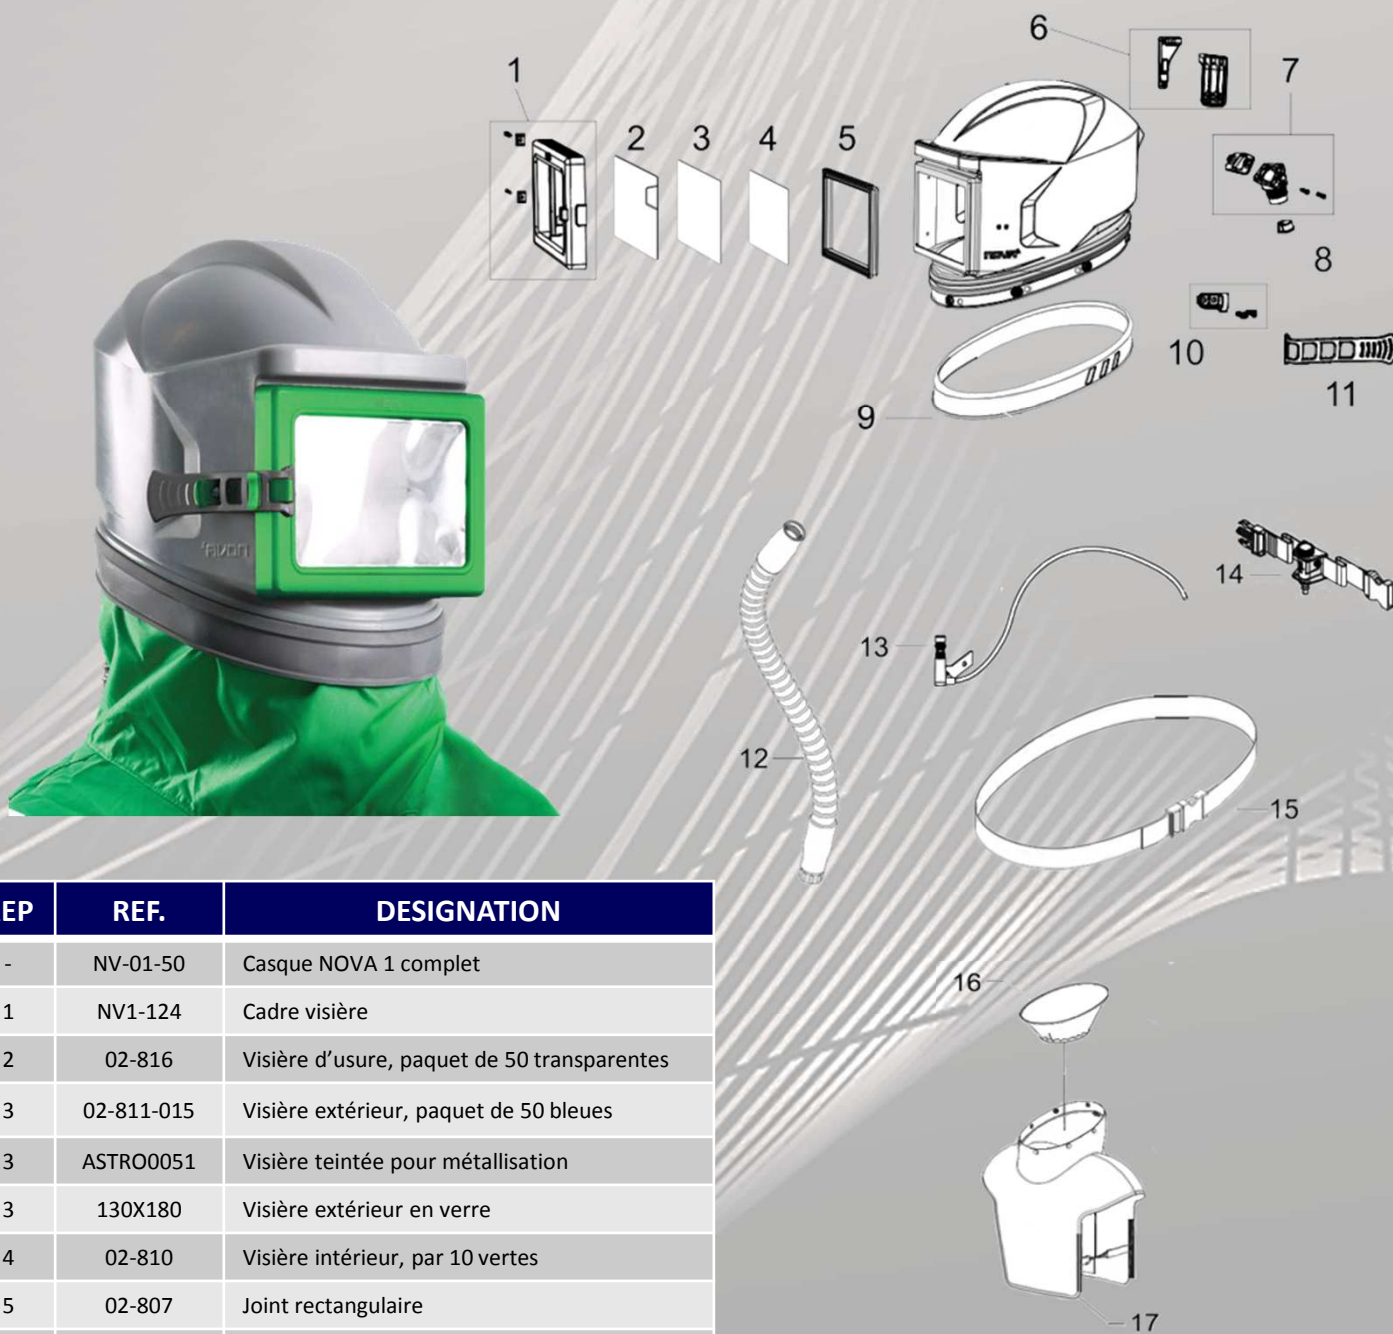

REP	REF.	DESIGNATION
-	NV-01-50	Casque NOVA 1 complet
1	NV1-124	Cadre visière
2	02-816	Visière d'usure, paquet de 50 transparentes
3	02-811-015	Visière extérieur, paquet de 50 bleues
3	ASTRO0051	Visière teintée pour métallisation
3	130X180	Visière extérieur en verre
4	02-810	Visière intérieur, par 10 vertes
5	02-807	Joint rectangulaire
6	NV1-123	Supports droit et gauche
7	NV3-729	Kit entrée d'air
8	NV3-729-2	Indicateur de débit faible
9	NV3-759	Fixation étanche de cape
10	NV1-126	Taquet
11	NV1-125	Sangle de visière
12	NV2021B	Tuyau d'arrivée d'air
13	NV2030	Indicateur de débit faible
14	03-102	Vanne de réglage de débit d'air

REP.	REF.	DESIGNATION
-	NV2009	Coque polystyrène S, M (std) ou L
-	NV2010	Mousses latérales S, M (std) ou L
15	NV2022	Ceinture
16	NV2012	Colerette
17	NV3-750	Cape nylon
17	NV3-752	Cape cuir


CASQUE DE SABLAGE APOLLO 100



REP	REF.	DESIGNATION
-	100419	Casque de grenailage APOLLO 100 CE avec régulateur d'air et cape
1	90295D	Vis pour charnière Apollo 100 CE
2	90041D	Ecrou de cadre de visière Apollo 100 CE
3	20976D	Cadre visière pour Apollo 100 CE
3A	90291D	Joint extérieur pour Apollo 100 CE
4	21042I	Feuilles de rechange , paquet de 25
5	21043I	Visière intermédiaire plastique CE (180 X 128 mm) paquet de 50
5	130X180	Visière extérieur en verre
6	21044I	Visière intérieur plastique pour Apollo 100 CE
7	99996D	Joint intérieur pour Apollo 100 CE
8	08892I	Serre-tête pour Apollo 100 CE
9	04460I	Jugulaire pour Apollo 100 CE
9A	90266D	Attache pour jugulaire d'Apollo 100 CE
9B	90267D	Vis pour jugulaire d'Apollo 100 CE
10	04430I	Ceinture pour régulateur d'air WSH-25
11	90331D	Cape en nylon avec collerette pour Apollo 100

REP	REF.	DESIGNATION
11	100577	Cape tout cuir pour Apollo 100 CE
13	94260D	Collerette pour Apollo 100 CE
15	04370I	Joint 6 pièces pour tuyaux d'alimentation d'air au casque 08864I
16	01030D	Raccord union pour Apollo 100 CE (Repère 15 inclus)
17	90084D	Collier à oreilles pour tuyau d'alimentation d'air au casque 15-17 mm
18	90130D	0,75 m Tuyau d'alimentation d'air au casque 9 mm avec raccords vissés (Repères 15, 16 et 17 inclus en 2 exemplaires chacun)
21	10534I	Fixation de cape pour Apollo 100 CE
22	20975D	Coquille pour Apollo 100 CE vert
25	90733D	Attache de visière seule pour Apollo 100 CE
26	90783D	Fixation pour grande languette d'Apollo 100 CE
27	100362	Indicateur de débit d'air pour Apollo 100 CE
28	100364	Tuyau d'alimentation pour l'indicateur de débit d'air pour Apollo 100 CE
29	100380	Paire de bouchons d'oreilles pour protection acoustique

CASQUE DE SABLAGE APOLLO 600

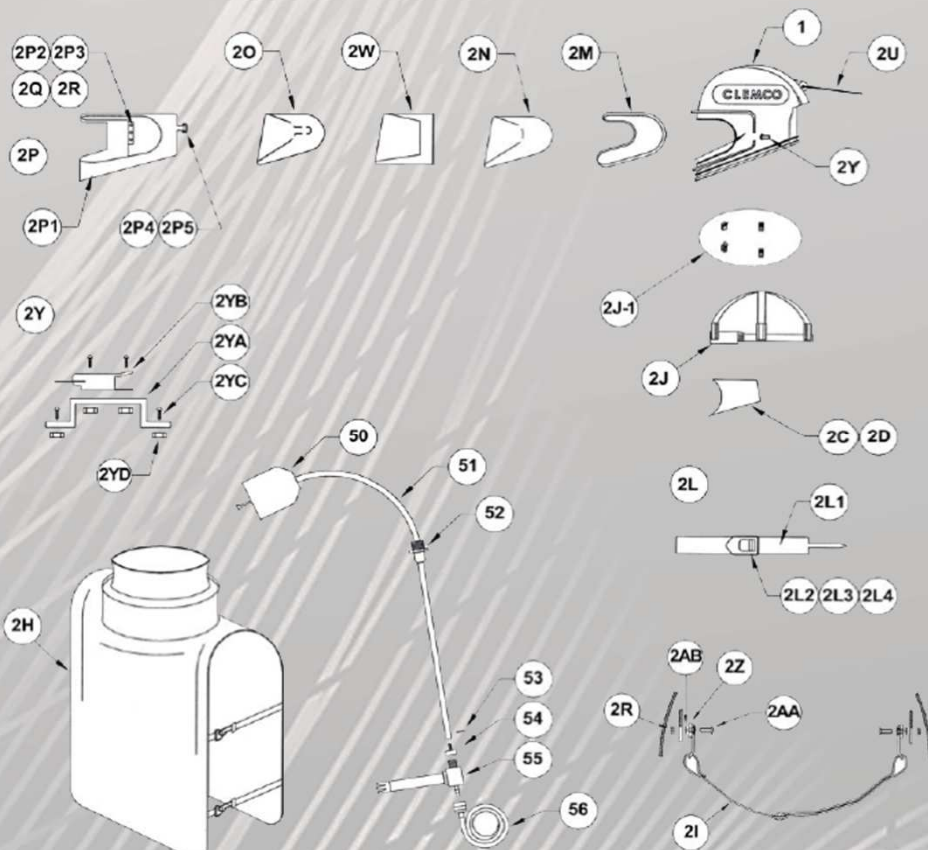


REP	REF.	DESIGNATION
-	24243D	Casque Apollo 600 CE avec vanne de débit d'air et cape
1	23800A	Coquille pour Apollo 600 CE rouge
2C	04491I	Mousse alvéolaire côté droit
2D	04492I	Mousse alvéolaire côté gauche
2H	23815D	Cape en nylon pour avec collerette
2H	24310D	Cape en cuir pour Apollo 600 CE
-	08740I	Collerette anti poussière
2I	04460I	Jugulaire
2J	23806I	Serre-tête
2J1	23821I	Attache de serre-tête
2L	23801D	Sangle de serrage complète
2M	23819D	Joint de visière
2N	24308D	Visières intérieures paquet de 5
2O	04361I	Visières d'usure, paquet de 25
2P	24012D	Cadre visière complet
2P2	23812D	Charnière noire
2Q	23805I	Vis pour Apollo 600 CE (6/32 x 1/2")

REP	REF.	DESIGNATION
2R	08924I	Ecrou
2W	04373I	Visières extérieures, paquet de 25
2Z	90266D	Attache pour jugulaire
2AA	23805I	Vis pour Apollo 600 CE (6/32 x 1/2")
2AB	23817I	Rondelle dentée
2YB	04449I	Fermeture pour cadre visière verre
2YD	08924I	Ecrou
50	100913	Unité complète de débit d'air avec indicateur
50	100915	Indicateur d'air
51	100914	Tuyau d'alimentation d'air au casque Ø 9 mm
52	100917	Raccord vissé pour tuyaux d'alimentation d'air
53	24263D	Douille pour tuyau d'alimentation d'air
54	01030D	Raccord union
55	100042	Vanne de réglage du débit d'air avec ceinture
56	100421	5 m tuyau d'alimentation d'air au casque Ø 9 mm avec raccord sécurité


CASQUE DE SABLAGE NOVA 2000




REP	REF.	DESIGNATION
-	NV2000-CE	Casque NOVA 2000
2	NV2002	Cape nylon
-	NV2002L	Cape cuir
-	NV2002XL	Cape nylon grande taille
3	NV2003	Cadre joint
4	NV2004	Cadre visière
5+6	3611.280	Mamelon /écrou pour liaison tuyau
7	NV2008	Crochet de fermeture
8	NV2009	Coque polystyrène taille S, M ou L
9	NV2010	Mousses latérales taille S, M ou L
10	NV2012	Collerette
11	NV2013	Sangle d'étanchéité
12	NV2016	Ceinture avec régulateur d'air
13	NV2018	Visière intérieur, paquet de 10 vertes
14	NV2031	Visière extérieure, paquet de 50 bleues
15	NV2017	Visière d'usure, paquet de 50 transparentes
17	NV2022	Ceinture
18	NV2021B	Tube d'arrivée d'air

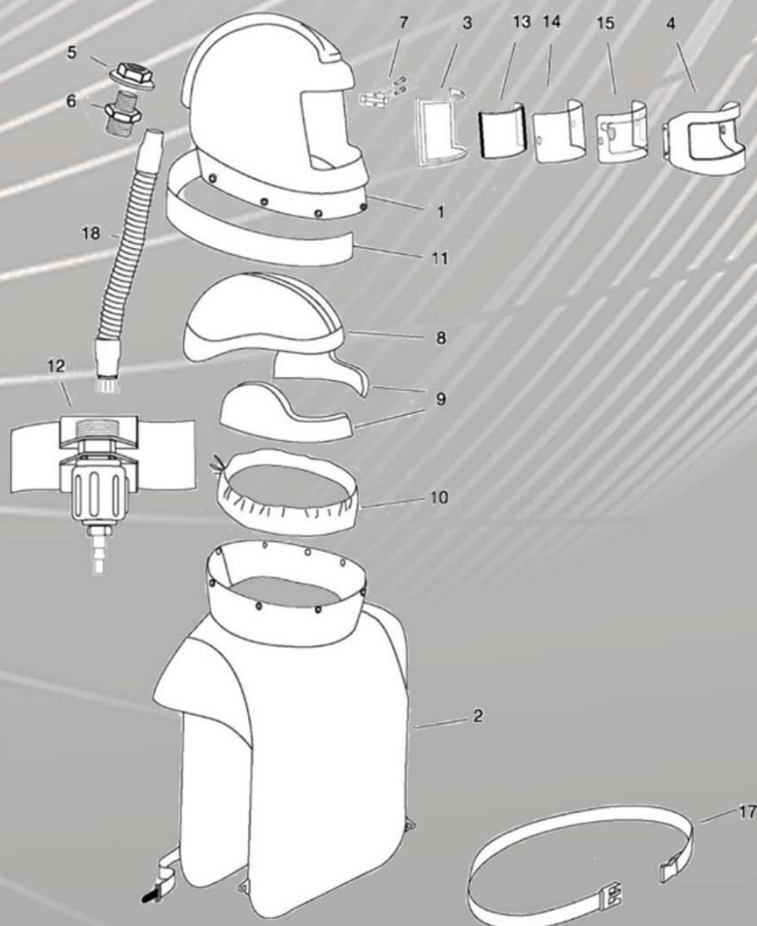


CASQUE DE SABLAGE NOVA 3

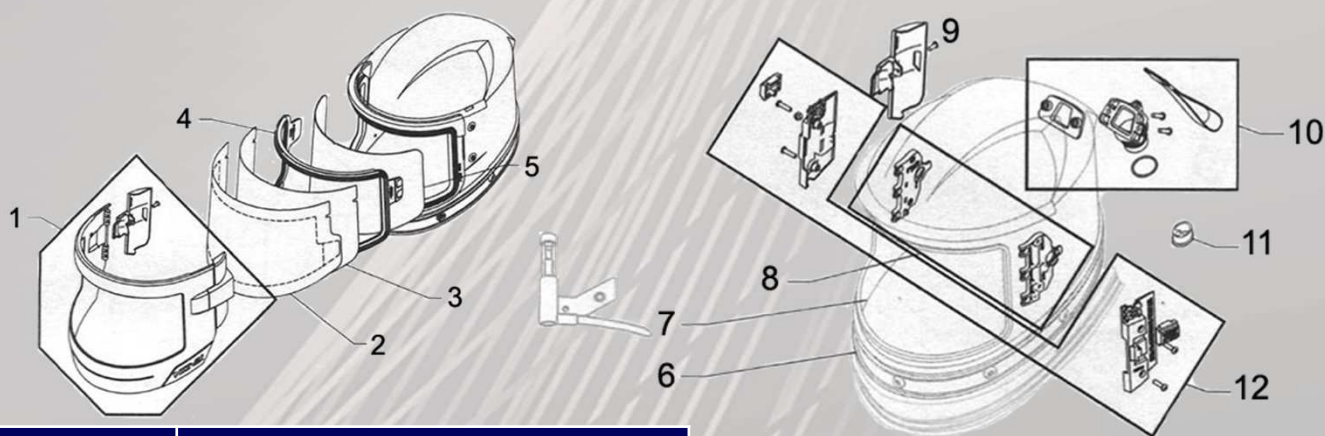

REP	REF.	DESIGNATION
-	NV3-711-50	Casque NOVA 3 avec cape et ceinture
-	09-502-G	Lampe de sablage pour casque NOVA 3
1	NV3-726	Kit visière avec cadre, charnière et loquet
2	NV3-725	Visières d'usure, paquet de 50, blanches
3	NV3-724	Visières extérieures, paquet de 50, bleues
4	NV3-723	Kit visière avec axe et charnière
5	NV3-722	Visières intérieures, paquet de 10, vertes
-	NV3-721	Joint interne
6	NV3-759	Couvre cape
7	NV2030	Indicateur de débit faible
8	NV3-730	Connecteur de rembourrage
9	NV3-727-2	Charnière de visière
10	NV3-729	Kit d'admission d'air
11	NV3-729-2	Adaptateur de indicateur de débit faible
12	NV3-727/8	Kit de fixation du loquet
13	NV3-734	Kit fond mousse nova 3
14	NV3-735	Rembourrage mousse fond nova 3
15	NV3-732	Mousse latérale taille A10, A15 et A20
16	NV3-733	Mousse pour rembourrage latérale (paquet de 5)
17	NV3-731	Accroche latérale nova 3
-	NV3-735-1	Rembourrage nuque nova 3
-	NV20218	Tube d'air
-	NV2022	Ceinture
-	03101	Vanne de débit constant à la ceinture
-	NV3-750	Cape nylon nova 3

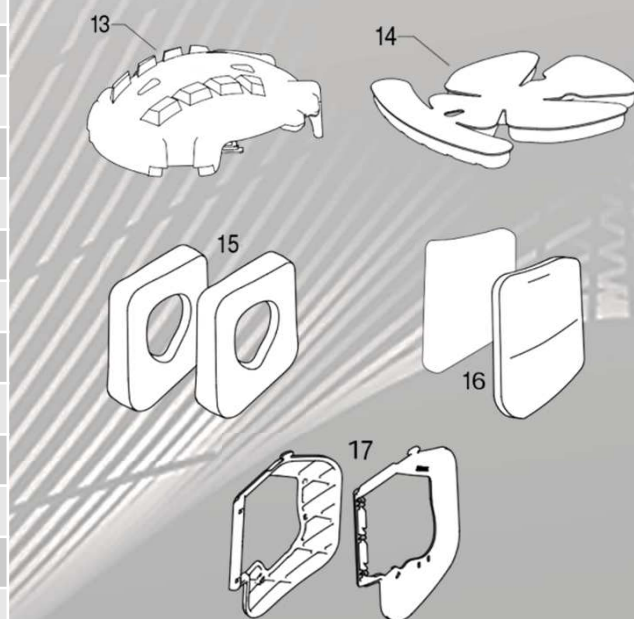

EQUIPEMENTS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

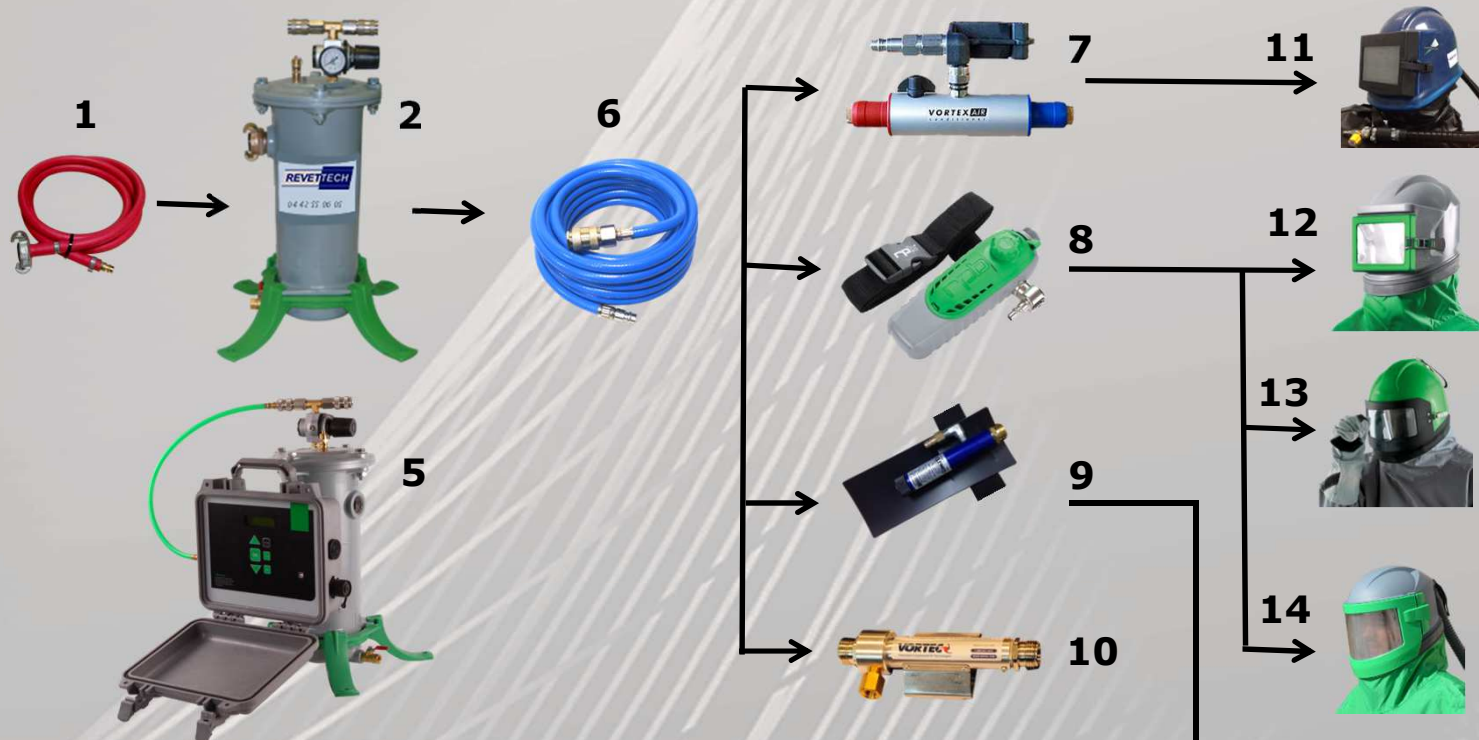

REPÈRE	REF.	DESIGNATION
1	8252700	Tuyau de liaison 2 mètres pour raccordement de commande à distance
2	04-900	Filtre à air HAF-I avec régulateur pour un ou deux opérateurs
3	APF3100	Cartouche filtrante AFC-B100 avec collerette pour filtre HAF-I
4	C30401	Cartouche filtrante CPF-8 sans collerette pour filtre à air CLEMCO CPF-20
5	4400000	Détecteur de monoxyde de carbone sans le filtre
6	CFS3411010	10 m Tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords 341 sertis
6	CFS3412010	20 m Tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords 341 sertis
-	C30909-10	10 m Tuyau d'alimentation d'air au casque
-	C30909-20	20 m Tuyau d'alimentation d'air au casque
7	A150275	Climatiseur pour casque COMMANDER
8	03-502	Climatiseur pour casques RPB
9	04410I	Régulateur à refroidissement d'air pour casque APOLLO CE
-	04411I	Régulateur climatiseur pour casque APOLLO CE
10	VORTEC219	Climatiseur avec un delta de 28°C par rapport à l'air ambiant
11	A133230-00	Casque de sablage commander avec cape bisonyle
12	NV-01-50	Casque NOVA 1 complet
13	NV2000-CE	Casque de sablage NOVA 2000 CE
14	NV3-711-50	Casque NOVA 3 avec cape et ceinture
15	100419	Casque de grenailage APOLLO 100 CE avec régulateur d'air et cape
16	24243D	Casque Apollo 600 CE avec vanne de débit d'air et cape



3



4

PRODUCTION ET TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIME

Les cuves coalescentes portables à haut volume représentent une solution efficace pour éliminer jusqu'à 95% des condensats liquides et des particules de saleté, jusqu'à 10 microns, à partir de l'alimentation en air comprimé. Spécialement conçu pour une utilisation portable par des applications de sablage.



DONNEES TECHNIQUES	MODELES		
	CK-50	CK-150	CK-250
Référence	C13150100	C13150150	C13150250
Volume cuve	50 L	150 L	250 L
Capacité	20 m³/min	30 m³/min	45 m³/min
Pression de travail maximum	12 bars		
Filetage de connexion en entrée	1"1/2	2"	2 X 1"1/2
Filetage de connexion en sortie	1"1/2	2"	2 X 1"1/2



DONNEES TECHNIQUES	AEROREFRIGERANT MOBILES					
	ELECTRIQUE			PNEUMATIQUE		
	ACE-1	ACE-2	ACE-3	ACP-1	ACP-2	ACP-3
Référence	C14390011	C14390012	C14390013	C14390001	C14390002	C14390003
Consommation en Energie	380V / 50Hz 0,3 Kw	380V / 50Hz 0,7 Kw	380V / 50Hz 0,9 Kw	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min
Capacité	8 m³/min	14 m³/min	20 m³/min	8 m³/min	14 m³/min	20 m³/min
Pression de travail maximum	12 bars					
Filetage de connexion en entrée	1"1/2	2"	3"	1"1/2	2"	3"
Filetage de connexion en sortie	1"3/4 1" 1"1/4	1"3/4 1"1/4 1"1/2	1"3/4 1"1/4 1"1/2 (2 ex)	1"3/4 1" 1"1/4	1"3/4 1"1/4 1"1/2	1"3/4 1"1/4 1"1/2 (2 ex)

PRODUCTION ET TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIME



DONNEES TECHNIQUES	AEROREFRIGERANT GRANDS DEBITS					
	ELECTRIQUE			PNEUMATIQUE		
	MEX-E-1	MEX-E-2	MEX-E-3	MEX-P-1	MEX-P-2	MEX-P-3
Référence	C14380011	C14380012	C14380013	C14380001	C14380002	C14380003
Consommation en Energie	380V / 50Hz 0,135 Kw	380V / 50Hz 0,820 Kw	380V / 50Hz 0,830 Kw	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min	2 à 6 bars 0,6 à 1,4 m³/min
Capacité	20 m³/min	30 m³/min	45 m³/min	20 m³/min	30 m³/min	45 m³/min
Pression de travail maximum	12 bars					
Filetage de connexion en entrée	1"1/2	2"	3"	1"1/2	2"	3"
Filetage de connexion en sortie	1"3/4 1" 1"1/4	1"3/4 1"1/4 1"1/2	1"3/4 1"1/4 1"1/2 (2 ex)	1"3/4 1" 1"1/4	1"3/4 1"1/4 1"1/2	1"3/4 1"1/4 1"1/2 (2 ex)

Les refroidisseurs d'air comprimés, également appelés aéroréfrigérants, éliminent les condensats et l'huile présent dans l'air comprimé en sortie de compresseur. Les condensats et les huiles entraînent l'agglomération de matériaux abrasifs et le blocage potentiel des vannes, des tuyaux et des buses... L'air comprimé sec et nettoyé augmente les performances et réduit les coûts de maintenance de vos équipements. Ils représentent un moyen efficace d'éliminer jusqu'à 95% des impuretés présentes dans l'air comprimé.

- Construction soudée durable
- Entraînement pneumatique ou électrique
- Séparateur efficace de cyclone
- Distribution sur trois ou quatre vannes
- Roues gonflées
- Contacteur démarreur en boîtier scellé (ACE)
- Filtre régulateur de pression / lubrificateur
- Anneaux de levage et passe-fourche

REVETTECH vous propose de nombreuses solutions adaptées à vos besoins grâce à différents systèmes de production et de traitement de l'air comprimé :



- Compresseur à pistons
- Compresseur à vis
- Sécheur d'air à adsorption
- Réservoir de stockage
- Filtres
- Système tout en un...



Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider dans votre projet.

TUYAUX ET RACCORDS POUR AIR COMPRIME

POUR TUYAU D'AIR COMPRIME Ø INTERIEUR 19 MM

1	1215DN019	Tuyau pour air comprimé jusqu'à 20 bars Ø int. 19 mm Ø ext. 29 mm, au mètre
2	CHAUS2445	Chaussette de sécurité double boucle acier pour tuyaux Ø ext. 25 à 45 mm
3	C12321	Câble de sécurité longueur 520 mm
7	EXP19	Raccord à griffe tête de chat à queue cannelée pour tuyau Ø int. 19 mm
-	EXPJCN	Joint noir pour raccord tête de chat
8	1515DN29	Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 29 mm maximum

POUR TUYAU D'AIR COMPRIME Ø INTERIEUR 25 MM


1	1215DN025	Tuyau pour air comprimé jusqu'à 20 bars Ø int. 25 mm Ø ext. 36 mm, au mètre
2	CHAUS2445	Chaussette de sécurité double boucle acier pour tuyaux Ø ext. 25 à 45 mm
3	C12322	Câble de sécurité longueur 965 mm
4	V10N	Mamelon réducteur filet 1"1/2 à filet 1"
5	10/25S	Raccord sécurisé à douille conique vissée pour tuyau Ø int. 25 mm filet femelle 1"
6	SK39	Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 35/42 mm
7	510	Raccord à griffe tête de chat à queue cannelée pour tuyau Ø int. 25 mm
-	EXPJCN	Joint noir pour raccord tête de chat
8	1515DN36	Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 36 mm maximum

POUR TUYAU D'AIR COMPRIME Ø INTERIEUR 32 MM

1	1215DN032	Tuyau pour air comprimé jusqu'à 15 bars Ø int. 32 mm , Ø ext. 43 mm, au mètre
2	CHAUS3050	Chaussette de sécurité double boucle acier pour tuyaux Ø ext. 30 à 50 mm
3	C12322	Câble de sécurité longueur 965 mm
4	N460S	Nipple filet départ 46 X 1/6" à filet 1"1/2
4	N4654OS	Nipple filet départ 46 X 1/6" à filet 1"1/4
5	46/32S	Raccord sécurisé à douille conique vissée pour tuyau Ø int. 32 mm filet femelle 46 X 1/6"
6	SK44	Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 42/45 mm
7	510 30/32	Raccord à griffe tête de chat à queue cannelée pour tuyau Ø int. 32 mm
-	EXPJCN	Joint noir pour raccord tête de chat




RACCORDS POUR TUYAU D'AIR DE COMMANDE A DISTANCE



REPERE	REF.	DESIGNATION
1	TU146M	Raccord cannelé diam. 5 mm femelle, 1/4" à écrou tournant
-	1315	Collier à oreilles pour tuyau 13/15 mm
2	3266	Mamelon de jonction 1/4" X 1/4" laiton

RACCORDS POUR TUYAU D'ALIMENTATION D'AIR AU CASQUE

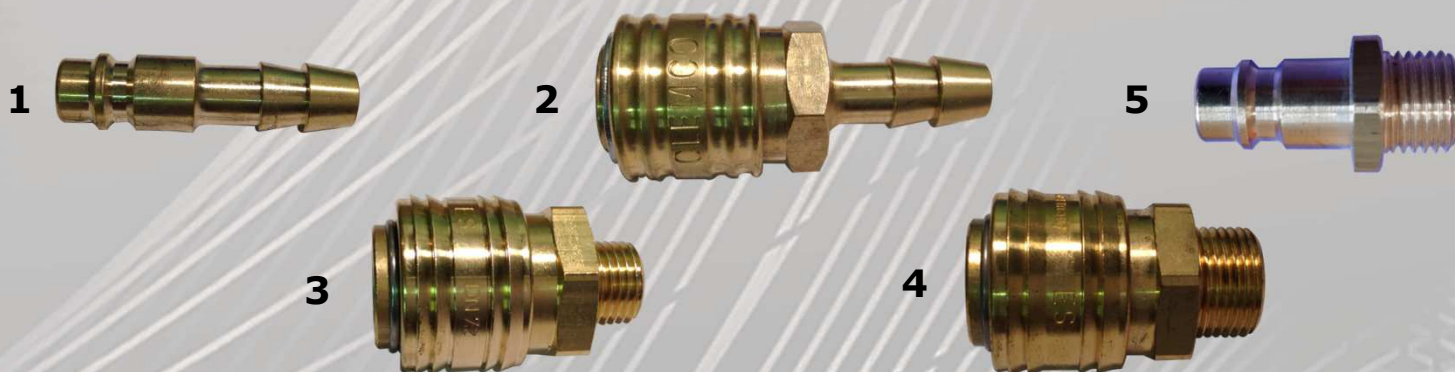

REPERE	REF.	DESIGNATION	OBSERVATION
1	ES9S	Raccord rapide mâle à queue cannelée diam. 9 mm	-
2	ES9T	Raccord rapide femelle à queue cannelée diam. 9 mm	-
-	1517	Collier à oreilles pour tuyau 7/9 mm	-
3	ES14A	Raccord rapide femelle fileté 1/4" mâle	SUR LA COMMANDE A DISTANCE
4	ES38A	Raccord rapide femelle fileté 3/8" mâle	SUR LE FILTRE OPERATEUR
5	ES14NA	Raccord rapide mâle à queue cannelée diam. 9 mm	-

TUYAUX ET RACCORDS POUR AIR COMPRIME



RECOMMANDATIONS

Les sableuses 100 et 200 litres possèdent des tubulures en 1 1/4". Pour un rendement maximum, il est conseillé de les alimenter avec des tuyaux d'air comprimé de diamètre intérieur équivalent soit 32 mm,



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

MODELE ELECTRIQUE TB BAG

Le nouvel aspirateur modèle TB est la solution idéale pour tous les opérateurs du secteur de nettoyage, où les dimensions compactes sont le plus souvent nécessaires. Ce modèle est parmi le plus compact de sa catégorie, Puissant, Fiable et configurable selon les besoins du client. Approprié pour l'aspiration d'eaux et poussières, il est équipé d'un moteur triphasé capable de travailler en continu.



INFORMATIONS TECHNIQUES

	1 Phase	3 Phases
Voltage	230V 50/60 Hz	400V 50/60 Hz
Puissance	2,4 Kw	2,2 Kw
Dépression max	250 mBar	230 mBar
Débit	380 m³/h	280 m³/h
Nbre de moteur(s)	2	1
Bouche aspirante	70 mm	
Média filtrant	IFA/BGIA CLASSE « M »	
Surface filtrante	15 000 cm²	
Poids	52 Kg	
Dimensions	550 X 620 X 1400 mm	
Niveau sonore	72 dBA	

MODELE ELECTRIQUE BULL 3/T Threephase

Aspirateur industriel triphasé compact. Équipée d'une turbine à canal latéral, soupape de compensation, secoueur de filtre horizontal manuel, filtre en classe "M", protection thermique et silencieux supplémentaires. Idéal pour une utilisation dans les entreprises mécaniques et non seulement, car il peut aspirer des solides et des liquides. Disponible dans la version avec filtre HEPA pour les poudres toxiques ou dangereuses. Modèle conseillé pour le corindon.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage	400V 50/60 Hz
Puissance	3 Kw
Dépression max	300 mBar
Débit	320 m³/h
Bouche aspirante	80 mm
Cuve	65 litres
Média filtrant	IFA/BGIA CLASSE « M »
Surface filtrante	24 000 cm²
Poids	95 Kg
Dimensions	650 X 850 X 1600 mm
Niveau sonore	72 dBA

MODELE ELECTRIQUE FOX 7.5/S

La série FOX est équipée d'une turbine à canal latéral, appropriée à une utilisation continue, grâce à sa puissance et à sa grande capacité de rétention, elle peut éliminer et aspirer des grandes quantités très rapidement. Modèle conseillé pour la grenaille.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage	400V 50/60 Hz
Puissance	5,5 Kw
Dépression max	460 mBar
Débit	320 m³/h
Bouche aspirante	80 mm
Cuve	100 litres
Média filtrant	IFA/BGIA CLASSE « M »
Surface filtrante	24 000 cm²
Poids	230 Kg
Dimensions	660 X 1200 X 1510 mm
Niveau sonore	76 dBA

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

MODELE ELECTRIQUE ECOBULL ATEX Z22 II3D

ECOBULL est la solution idéale pour l'aspiration des matières solides. Il est parmi le plus compact de sa catégorie, Puissant, Fiable et configurable selon les besoins du client. En plus des fonctions standards de qualité et de sécurité, le modèle ECOBULL est équipé d'un interrupteur magnétothermique, silencieux supplémentaire et d'une soupape de sécurité montée sur une turbine à haute performances. Sur demande il est possible d'équiper ce modèle d'un filtre HEPA14 (H 99.995%), chambre du filtre et cuve en inox apte à travailler avec poussières fines, toxiques et corrosives. Conforme à la Directive Européenne 94/9/CE ATEX II 3D, il peut travailler en zones dangereuses et explosives.



INFORMATIONS TECHNIQUES

	1 Phase	3 Phases
Voltage	230V 50/60 Hz	400V 50/60 Hz
Puissance	2 Kw	4 Kw
Dépression max	200 mBar	270 mBar
Débit	300 m³/h	450 m³/h
Poids	85 Kg	82 Kg
Cuve	65 litres	
Bouche aspirante	80 mm	
Média filtrant	IFA/BGIA CLASSE « ANTISTATIQUE »	
Surface filtrante	24 000 cm²	
Poids	52 Kg	
Dimensions	660 X 800 X 1630 mm	
Niveau sonore	72 dBA	

MODELE PNEUMATIQUE AVEC CYCLONE

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération d'abrasifs. Équipé d'une vanne pneumatique automatique et d'un filtre autonettoyant automatique. La majeure partie de la poussière est séparée de l'abrasif ou des granulés collectés. La poussière est acheminée vers le filtre, tandis que l'abrasif ou le granulé est réintroduit par le dessus de la grenailleuse.

Aspiration extrêmement élevée sur de longues distances
horizontales et verticales

Séparation des poussières et de l'abrasif

Nettoyage automatique du filtre

Déchargement automatique du silo

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation d'air comprimé	5,3 Nm³/min
Pression d'air nécessaire	7 bars
Surface filtrante	3,15 m²
Bruit	75 dB(A)
Bouche aspirante	63 mm
Longueur de tuyau	10 mètres
Cuve	220 litres



FILTRATION ET DEPOUSSIERAGE D'AIR

TRAITEMENT DE SURFACE

Dans le domaine du traitement de surface, les filtres sont installés en plafond, en entrée, extraction ou recirculation d'air des ateliers et tunnels de peinture. Ils garantissent pratiquement l'élimination de 100% des particules pouvant engendrer des grains sur les surfaces peintes. Les filtres à poches éliminent déjà en amont, au niveau de l'étage de pré-filtration, la majeure partie de la poussière. En aval, les filtres rigides assurent une collecte très efficace de fines particules des brouillards de peinture, notamment dans les installations modernes de recirculation d'air de ateliers et tunnels de peinture.

Votre activité nécessite une ventilation/filtration particulière ? Nous avons forcément une réponse technique à vous apporter que ce soit pour des poussières inflammables, explosives ou fibres d'amiante.



FILTRE DEPOUSSIEREUR AMIANTE
24 000 m³/h
A LA COULEUR DU CLIENT



LES SEQUENCEURS

Ces séquenceurs programmables permettent de gérer le décolmatage des cartouches de votre filtre dépoussiéreur en fonctionnement ou après utilisation. Ainsi vous réaliserez une économie d'air comprimé et surtout prolongerez la durée de vie des cartouches tout en conservant le débit d'aspiration souhaité.



REF.	DESIGNATION
E8T04MM6000G01M01	SEQUENCEUR ECONOMISEUR D'AIR COMPRIME STANDARD 4 SORTIES
E8T08MM6000G01M01	SEQUENCEUR ECONOMISEUR D'AIR COMPRIME STANDARD 8 SORTIES

Merci de nous consulter pour les modèles avec un plus grand nombre de sorties ou en version ATEX

FILTRATION ET DEPOUSSIÉRAGE D'AIR

LES AVANTAGES DES CARTOUCHES FILTRANTES CYLINDRIQUES


- Faible perte de charge
- Consommation réduite d'air comprimé pour le décolmatage
- Géométrie de plis parfaitement adaptée à l'application
- Toutes les cartouches sont équipées de matériaux de rétention en surface et peuvent être nettoyées par injections à contre courant ou à l'aide de buses rotatives
- Longue durée de vie
- Coûts de remplacement minimes
- Elimination peu coûteuse grâce à leur longue durée de vie
- Les modèles antistatiques sont certifiés DEKRA

SAVOIR DETERMINER DES CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEPOUSSEUR

REVETTECH est en mesure de vous fournir des filtres dépoussiéreurs standards ou sur-mesure selon les besoins de votre métier. Mais nous sommes également présents pour vous conseiller et vous accompagner lors de vos entretiens et maintenance. Nous possédons une très large gamme de cartouches filtrantes pour vos systèmes de ventilation et filtration tels que les cabines de grenaillage, métallisation, thermolaquage... Contactez-nous afin de planifier la visite d'un technicien spécialisé car il est également possible d'améliorer les caractéristiques de votre système d'aspiration en installant des cartouches plus adaptées

LES CRITERES DETERMINANTS D'UNE CARTOUCHE

- Fixation par tige filetée centrale ou accroche trois points
Dans le cas d'une accroche trois points, l'entraxe des crochets et le diamètre de la la fixation
- Simple ou double ouverture
- Diamètre de l'ouverture
- Hauteur de la cartouche
- Surface filtrante
- Nombre de plis
- Position du joint, au-dessus ou au-dessous de la bride
- Type de média filtrant, cellulose, polyester...
- Spécificités telles que antistatiques, flamme retardante...

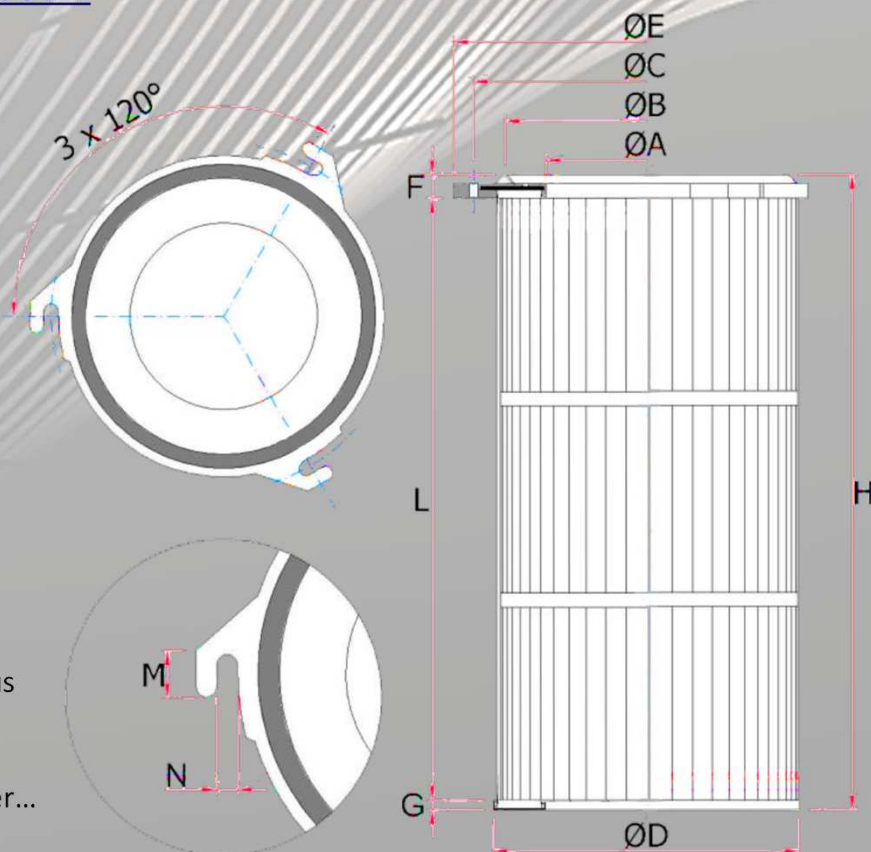

CONTENEURS AMENAGES SUR-MESURE



CORINDONNAGE



METALLISATION

La société REVETTECH développe pour vous des conteneurs clé en main pour vos activités de grenaillage, microbillage, métallisation, peinture... Toutes nos fabrications sont réalisées sur-mesure : profondeur utile de 6 à 12 m, local technique intégré, rail avec chariot et plateau tournant, système de récupération de l'abrasif, avancée éclairée amovible pour le transport...

La mise en service et la formation des opérateurs à ce nouvel équipement est assuré par nos équipes.



GRENAILLAGE



AEROGOMMAGE



REVETEMENTS SPECIAUX



PEINTURE LIQUIDE

GAINES GALVA CIRCULAIRES STANDARDS



Ø ext. (mm)	1 PIQUAGE PLAT	2 LONGUEUR DROITE 3 M	3 COUDE 90°	4 COUDE 45°	5 RACCORD MALE	6 RACCORD FEMELLE	7 REGISTRE PLEIN	8 SILENCIEUX	9 SIFLET GRILLAGE
80	RMB80	G803	C9080	C4580	RM80	RF80	RG180	S80200	SI80
100	RMB100	G1003	C90100	C45100	RM100	RF100	RG1100	S100200	SI100
125	RMB125	G1253	C90125	C45125	RM125	RF125	RG1125	SA125	SI125
160	RMB160	G1603	C90160	C45160	RM160	RF160	RG1160	SA160	SI160
200	RMB200	G2003	C90200	C45200	RM200	RF200	RG1200	SA200	SI200
250	RMB250	G2503	C90250	C45250	RM250	RF250	RG1250	SA250	SI250
315	RMB315	G3153	C90315	C45315	RM315	RF315	RG1315	SA3156	SI315
355	RMB355	G3553	C90355	C45355	RM355	RF355	RG1355	S355450	SI355
400	RMB400	G4003	C90400	C45400	RM400	RF400	RG1400	SA400500	SI400
450	RMB450	G4503	C90450	C45450	RM450	RF450	RG1450	SA450560	SI450
500	RMB500	G5003	C90500	C45500	RM500	RF500	RG1500	SA500	SI500
560	RMB560	G5603	C90560	C45560	RM560	RF560	RG1560	S560630	SI560
630	RMB630	G6303	C90630	C45630	RM630	RF630	RG1630	SA6309	SI630
710	RMB710	G7103	C90710	C45710	RM710	RF710	RG1710	SA7109	SI710
800	RMB800	G8003	C90800	C45800	RM800	RF800	RG1800	S800900	SI800

Pour des gaines de diamètres supérieures ou des pièces spéciales de type rond-carré, réduction, coudes spéciaux, silencieux... merci de nous consulter.

TUYAUX SPECIAUX



TUYAU ASPIRAIR REF. 2703

Tuyau souple et léger pour aspiration de particules et poussières abrasives sèches.
Tube intérieur en PARA Beige anti-abrasion, non conducteur, renforcé de plis synthétiques haute ténacité – Une spire acier + fil de cuivre
Revêtement caoutchouc synthétique noir, impression toile spirale semi saillante
Disponible en couronne de 20 et 40 mètres.

Température: -20°C à +70°C

P.S. : 3 bars

Norme ISO 1307

P.L.N.E. Coef. 3 à 20°C

Ø int. (mm)	40	45	50	60	65	70	75	80	90	102	110	125	150	200
Ø ext. (mm)	47	52	57	67	72	78	84	89	99	111	120	135	160	210
Dépression	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2
R. Courb. (mm)	190	225	240	300	330	360	375	390	450	485	560	610	690	-
Poids (Kg/m)	0,76	0,88	1,02	1,15	1,20	1,26	1,38	1,45	1,64	1,98	2,12	2,48	3,00	4,75



TUYAU ABRASIF S-5 REF. 2705

Tuyau pour aspiration/refoulement de produits abrasifs secs: sable, pulvérulents, gravier, grenailage...

Tube intérieur NBR noir lisse, conducteur, renforcé de plis synthétiques haute ténacité – spirale acier + fil de masse

Revêtement NBR noir antistatique – impression toile, résistant à l'abrasion intempérie et à l'ozone

Disponible en couronne de 20 et 40 mètres.

Température: -30°C à +85°C

P.S. : 8 bars

Norme ISO 1307

P.L.N.E. Coef. 3 à 20°C

Ø int. (mm)	40	50	60	65	70	75	80	90	100	110	127	152	203
Ø ext. (mm)	55	64	76	83	85	93	100	110	120	130	149	174	228
Dépression	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
R. Courb. (mm)	160	200	240	260	280	300	320	360	400	440	572	760	1015
Poids (Kg/m)	1,90	2,20	3,00	3,25	3,5	3,66	4,26	4,73	5,34	5,50	6,81	8,04	13,85

TUYAUX SPECIAUX

TUYAU P.U. AIR ANTISTATIQUE REF. 611

Gaine/tuyau de ventilation très souple particulièrement résistante à l'abrasion et à divers produits chimiques

Tube intérieur polyuréthane translucide lisse, renforcé d'une spire PVC grise antichoc + fil de masse

Rayon de courbure : 1 fois le diamètre intérieur

Disponible en couronne de 20 et 30 m jusqu'à Ø 180 mm puis par 10 m jusqu'à Ø 300 mm

Température: -20°C à +80°C

Norme Réglementation 10/2011 UE – ISO 1307



Ø int. (mm)	25	32	35	38	40	45	50	60	70	75	80	90	102
Ep. Paroi (mm)	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,4	3,5	3,8	3,9	4,4	4,5
Ep. Paroi PU (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Poids (Kg/m)	0,154	0,220	0,240	0,290	0,295	0,305	0,350	0,480	0,560	0,610	0,650	0,730	0,930
Ø int. (mm)	110	120	125	130	140	152	160	170	180	200	250	300	
Ep. Paroi (mm)	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,6	5,8	5,8	6,0	6,5	6,5	6,8	
Ep. Paroi PU (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1	1	1	
Poids (Kg/m)	1,015	1,020	1,170	1,275	1,380	1,580	1,785	1,985	2,045	2,295	2,710	3,555	

TUYAU P.U. AIR CUIVRE REF. 618

Gaine de ventilation antistatique très flexible. Particulièrement indiquée pour passage d'air chargé de particules abrasives (poussières, poudres, fibres, copeaux de bois, limaille etc...) dans l'industrie du bois et toute l'industrie en général. Apte pour usage alimentaire. Bonne résistance chimique, très résistante à l'abrasion et au déchirement.

Tube intérieur polyuréthane translucide, renforcé d'une spire acier cuivrée noyée dans la paroi.

Rayon de courbure : 1 fois le diamètre intérieur

Disponible en couronne de 10mètres.


Température: -35°C à +85°C

Norme Réglementation 10/2011 UE



Ø int. (mm)	40	51	60	70	75	80	90	102	120
Ep. Paroi (mm)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6
Dépression (bar)	0,6	0,5	0,4	0,35	0,3	0,3	0,25	0,25	0,25
Poids (Kg/m)	0,230	0,300	0,315	0,370	0,400	0,445	0,500	0,675	0,790
Ø int. (mm)	125	130	140	152	160	180	203	254	305
Ep. Paroi (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Dépression (bar)	0,25	0,25	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Poids (Kg/m)	0,875	0,900	0,980	1,030	1,135	1,300	1,400	1,850	2,075

APPAREILS DE MESURES ET TESTS

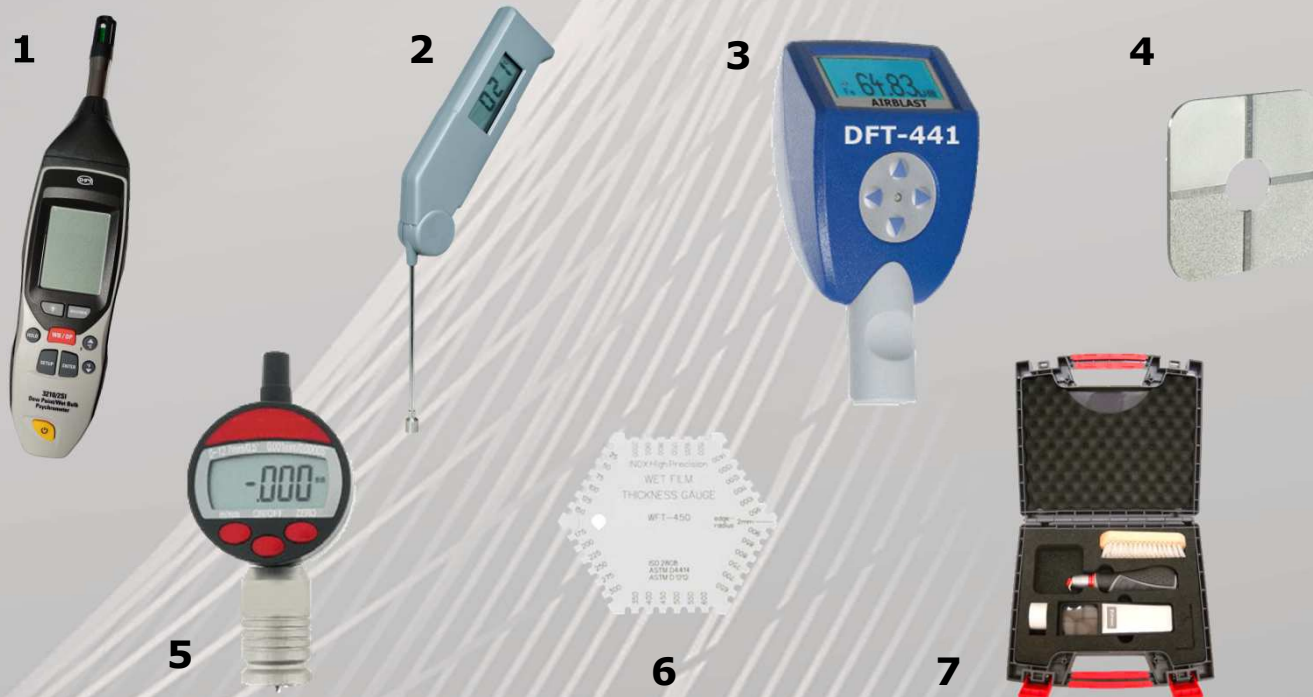

REPERE	REF.	DESIGNATION
1	3210 2SI	Thermo hygro psychromètre digital avec mallette de rangement
3	7861000	DTH-100 Thermomètre digitale - Metrique de -50° à 300° C
2	7864410	Jauge d'épaisseur couche sèche
4	7863400	Comparateur de rugosité 25 µm, 60 µm, 100 µm, 150 µm
5	7863600	Mesureur de profile de 0 à 3,4 mm
6	7864500	Mesureur d'épaisseur peinture de 25 µm à 2000 µm
7	7865200	Peigne de quadrillage

ABRASIFS

REVETTECH vous propose un large choix d'abrasifs tels que la grenaille, ronde ou angulaire, certifiée aux normes internationales SAE, spécifications J444-J827-J1993 et ISO 11124-3. Mais aussi le corindon brun ou blanc selon votre métier pour une application fiable et de haute qualité. Sont également disponibles les microbilles de verre, médias plastiques... N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre abrasif ou granulométrie.



- Grenaille
- Corindon brun / blanc
- Sable de synthèse
- Microbilles de verre
- Médias plastiques



SOUTIENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Nos équipes techniques itinérantes sont présentes chaque jour sur le terrain près de chez vous. Nous pouvons répondre à vos besoins ponctuels tel que :

- Audits techniques sur l'aérolique de vos installations
- Locations d'équipements de chantier, sableuses, aspirateur pneumatiques ou électrique
- Entretien et dépannage de machine automatique, élévateur à godets ou remplacement de cartouches filtrantes sur toutes marques de dépoussiéreur
- Modifications, adaptations ou modernisations de vos installations
- Maintenances techniques préventives et curatives
- Déménagements de ligne de traitement de surface
- Extensions de convoyeur aérien



TABLEAU DES CONSOMMATIONS D'AIR COMPRIME

Le tableau ci-dessous élaboré vous permettra de déterminer le débit d'air nécessaire en fonction de votre pression de travail et de la buse utilisée.

Diamètre buse (mm)	Diam. Int. Tuyau air comprimé	Diam. Int. Tuyau de sablage	Pression à la buse en bar									
			1,22	2,6	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0	8,5	
3	19 mm	13 ou 19 mm	13,2 0,735	16,8 0,92	19,2 1,18	22,2 1,52	25,2 1,87	28,8 2,27	31,2 2,61	34,2 3,08		Air m³/h Kw
4,5	19 mm	13 ou 19 mm	30 1,36	37,2 1,97	43,8 2,61	50,4 3,73	55,2 4,05	63,6 5,08	69 5,78	75,6 6,85		Air m³/h Kw
5	25 mm	13 ou 19 mm				51 5,3	55,8 5,6	64,8 6,4	69,6 7,1	76,2 7,5	98,4 9	Air m³/h Kw
6	25 mm	19 ou 25 mm	57 2,57	69 3,67	78,60 4,73	90,6 6,07	102,6 7,49	114 9,09	124,8 10,43	136,2 12,32		Air m³/h Kw
6,5	25 mm	19 ou 25 mm				91,8 9	103,8 10,1	115,8 11,6	126 12,4	137,4 13,5	178,2 16,2	Air m³/h Kw
8	32 mm	25 ou 32 mm	88,8 4,01	109,2 5,92	129,6 7,75	150 10,01	169,8 12,4	189,6 15,11	211,8 17,78	230,4 20,85	271,8 27,5	Air m³/h Kw
9,5	32 mm	32 ou 38 mm	127,2 5,75	152,4 8,15	181,2 10,88	211,8 14,18	240 17,56	270 21,53	291 24,4	330 29,84	399 39,6	Air m³/h Kw
11	32 mm	32 ou 38 mm	168 7,57	208,8 11,09	247,2 14,77	285,6 19,11	326,4 23,81	365,4 29,03	403,8 33,88	426,6 38,66	535,2 50,9	Air m³/h Kw
12,5	32 mm	32 ou 38 mm	230,4 10,36	277,2 14,77	327,6 19,62	376,8 25,5	423,6 30,94	471 37,55	519 43,58	567,6 51,45	696,6 67,6	Air m³/h Kw

www.revettech.com

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis ou une demande particulière.

Toute notre équipe est à votre écoute au

04 42 55 06 05

ou par mail à:

info@revettech.fr



Chemin de Fontenelle, quartier Piboulon, 13980 ALLEINS
FAX : 04 83 07 54 54

NOUS EXPOSONS TOUS LES ANS DANS LES SALONS PROFESSIONNELS.
VENEZ NOUS RENCONTRER



Toute reproduction du contenu de ce catalogue, complète ou partielle, est interdite sans l'accord écrit de la société REVETTECH.